BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-228468

(43) Date of publication of application: 25.08.1998

(51)Int.CI.

G06F 17/21 G06F 17/00

(21)Application number: 09-031901

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

17.02.1997

(72)Inventor: TABATA YASUHIRO


YANO TAKASHI ISHIJIMA TAKASHI

(54) DOCUMENT INFORMATION CONTROL SYSTEM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To directly access a digital world with paper document as a medium and to obtain hypertext that uses paper document by constructing the continuity and association of information between a digital world such as a computer and paper document.

SOLUTION: Hypertext is inputted, only image information is extracted from hypertext information and image extraction information is generated. A scanner 60 reads selection information and communication information from medium paper 201 to which the selection information is added through a marker 51. A corresponding related information file is retrieved from a file server 20 based on read selection information and communication information and the retrieved related information

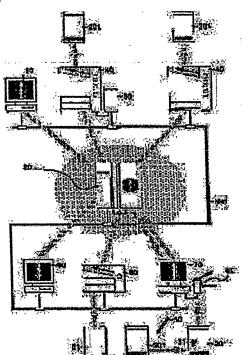

file is outputted. Thereby, the continuity and association of information are constructed, and paper document is contained in a document information control system of a digital world. Furthermore, hypertext that uses paper document is realized.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公別番号

特開平10-228468

(43)公開日 平成10年(1998)8月25日

(51) Int.Cl.* 識別記号 FΙ G06F 17/21 G06F 15/20 570D 17/00 z 566P 596B 審査請求 未請求 請求項の数21 OL (全 42 頁) (21)出願番号 特願平9-31901 (71)出頭人 000006747 株式会社リコー (22) 出顧日 平成9年(1997)2月17日 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 (72)発明者 田端 泰広 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

> (72)発明者・矢野 隆志 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 石島 尚

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(74)代理人 弁理士 酒井 宏明


(54)【発明の名称】 文書情報管理システム

(57)【要約】

る。

【課題】 コンピューター等のデジタルの世界と紙の文 曹との間に情報の連続性・関連性を構築することによ り、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム 内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの 世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いた ハイパーテキストを実現すること。

【解決手段】 ハイパーテキストを作成するハイパーテキスト作成手段(10)と、関連情報ファイルを記憶するファイル手段(20)と、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成手段(30)と、媒体用紙201を出力する媒体用紙出力手段(40)と、選択情報を付与する選択情報付与手段(50)と、媒体用紙201から選択情報および連結情報を読み取る読取手段(60)と、該当する関連情報ファイルを検索する検索手段(70、20)と、検索された関連情報ファイル81を出力する出力手段(80)とを備えてい



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ハイパーテキストを作成するためのハイ パーテキスト作成手段と、前記ハイパーテキスト作成手 段で作成したハイパーテキストおよび前記ハイパーテキ ストのリンク構造によって関連づけされた関連情報ファ イルを記憶するファイル手段と、前記ハイパーテキスト を入力して、前記ハイパーテキストの情報から画像情報 のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハイパーテ キストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等の リンク構造を有する情報から所定の記載情報および前記 記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを連 結させるための連結情報を作成し、前記画像抽出情報、 記載情報および連結情報を合成して媒体用紙情報を作成 する媒体用紙情報作成手段と、前記媒体用紙情報を記録 紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手 段と、前記媒体用紙上に印刷されている記載情報の中か ら所望の記載情報を選択するための選択情報を付与する 選択情報付与手段と,前記選択情報付与手段を介して選 択情報が付与された前記媒体用紙から前記選択情報およ び連結情報を読み取る読取手段と、前記読取手段で読み 取った選択情報および連結情報に基づいて、前記ファイ ル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手 段と、前記検索手段によって検索された関連情報ファイ ルを出力する出力手段と、を備えたことを特徴とする文 書情報管理システム。

【請求項2】 ハイパーテキストおよび前記ハイパーテ キストのリンク構造によって関連づけされた関連情報フ ァイルを記憶した複数のファイル手段と、前記ハイパー テキストを入力して、前記ハイパーテキストの情報から 画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハ イパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイ コン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報お よび前記記載情報と前記複数のファイル手段の中の特定 のファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるため の連結情報を作成し、さらに前記複数のファイル手段の 中から該当するハイパーテキストが記憶されているファ イル手段を特定するためのファイル手段特定情報を作成 し、前記画像抽出情報、記載情報、連結情報およびファ イル手段特定情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒 体用紙情報作成手段と,前記媒体用紙情報を記録紙に印 刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、 前記媒体用紙上に印刷されている記載情報の中から所望 の記載情報を選択するための選択情報を付与する選択情 報付与手段と、前記選択情報付与手段を介して選択情報 が付与された前記媒体用紙から前記選択情報,連結情報 およびファイル手段特定情報を読み取る読取手段と,前 記読取手段で読み取った選択情報,連結情報およびファ イル手段特定情報に基づいて,前記複数のファイル手段 の中の該当するファイル手段から該当する関連情報ファ

された関連情報ファイルを出力する出力手段と, を備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項3】 前記媒体用紙情報を画面表示する表示手段を備えたことを特徴とする請求項1または2記載の文05 書情報管理システム。

【請求項4】 前記検索手段は、さらに前記読取手段で 読み取ったファイル手段特定情報および連結情報に基づ いて、前記該当するファイル手段から該当するハイパー テキストを検索し、前記出力手段は、さらに前記検索手 10 段によって検索されたハイパーテキストを出力すること を特徴とする請求項2記載の文書情報管理システム。

【請求項5】 前記連結情報は,前記媒体用紙上におけるそれぞれの記載情報の記載位置を示す記載位置情報と,前記記載位置情報で示された位置に記載されている 記載情報を認識するための記載認識情報と,を含み,前記検索手段は,前記記載認識情報を前記関連情報ファイルのアドレスに変換するための中間アドレステーブルを有することを特徴とする請求項1または2記載の文書情報管理システム。

20 【請求項6】 前記ファイル手段特定情報は,前記ハイパーテキストが記憶されているファイル手段を識別するためのファイル手段識別情報,前記媒体用紙を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特定するためのハイパーテキスト特定情報および前記元のハイパーテキスと トのバージョンを特定するためのバージョン情報からなることを特徴とする請求項2~5記載のいずれか一つの文書情報管理システム。

【請求項7】 あらかじめ特定の単語、文章、シンボル またはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイル 30 として記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボ ル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記 載情報、前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報フ ァイルとを連結させるための連結情報および前記記載情 報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が 35 記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを 読み取り、前記読み取った画像データ中の選択情報およ び連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを 特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力す る関連情報特定手段と,前記関連情報特定手段から関連 40 情報ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイ ルのアドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当す る関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手 段と、前記関連情報ファイル検索手段によって検索され た関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えたこ 45 とを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項8】 前記関連情報ファイルのアドレスは、URL (uniform resource locator) で記述されていることを特徴とする請求項7記載の文書情報管理システム。

, ,

関連情報ファイル検索手段および出力手段は、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であることを特徴とする請求項7記載の文書情報管理システム。

【請求項10】 前記関連情報特定手段および出力手段は、一つの装置として一体構成されていることを特徴とする請求項7記載の文書情報管理システム。

【請求項11】 あらかじめ特定の単語,文章,シンボ ルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイ ルとして記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボ ル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記 載情報,前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報フ ァイルとを連結させるための連結情報および前記記載情 報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が 記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを 読み取る画像データ読取手段と、前記画像データ読取手 段から画像データを入力し、前記画像データ中の選択情 報および連結情報に基づいて,選択された関連情報ファ イルのアドレスを特定し、前記ファイル手段から該当す る関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検 索手段と、前記関連情報ファイル特定検索手段によって 検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と、を 備えたことを特徴とする文書情報管理システム。

【請求項12】 前記関連情報ファイルのアドレスは, URL (uniform resource loca tor)で記述されていることを特徴とする請求項11 記載の文書情報管理システム。

【請求項13】 前記ファイル手段,画像データ読取手段,関連情報ファイル特定検索手段および出力手段は,それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり,かつ,各手段がそれぞれ複数存在可能であることを特徴とする請求項11記載の文書情報管理システム。

【請求項14】 前記画像データ読取手段および出力手段は、一つの装置として一体構成されていることを特徴とする請求項11記載の文書情報管理システム。

【請求項15】 前記関連情報ファイルを画面表示する 表示手段を備えたことを特徴とする請求項7または11 記載の文書情報管理システム。

【請求項16】 前記文書情報管理システムを構成する 各手段の全てまたは一部を一つの装置として一体構成し たことを特徴とする請求項7,11または15記載の文 書情報管理システム。

【請求項17】 あらかじめ特定の単語,文章,シンボルまたはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段と,単語,文章,シンボル,グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報 前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報フ

報の中から特定の記載情報を選択するための選択情報が 記録された媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを 読み取り, 前記読み取った画像データ中の選択情報およ び連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを 05 特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力す る関連情報特定手段と、前記関連情報特定手段から関連 情報ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイ ルのアドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当す る関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手 10 段と、前記媒体用紙から画像データを読み取る画像デー タ読取手段と, 前記画像データ読取手段から画像データ を入力し、前記画像データ中の選択情報および連結情報 に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを 特定し、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイ 15 ルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と, 前記関 連情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検 索手段のによって検索された関連情報ファイルを出力す る出力手段と、を備えたことを特徴とする文書情報管理 システム。

20 【請求項18】 前記ファイル手段, 関連情報特定手段, 画像データ読取手段, 関連情報ファイル検索手段, 関連情報ファイル特定検索手段および出力手段は, それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり, かつ, 各手段がそれ25 ぞれ複数存在可能であることを特徴とする請求項17記載の文書情報管理システム。

【請求項19】 前記画像データ読取手段は,前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から,前記関連30 情報ファイル特定検索手段を探し出して前記読み取った画像データを出力することを特徴とする請求項18記載の文書情報管理システム。

【請求項20】 前記関連情報特定手段は,前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から,利用可能な検索手段を探し出し,前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル検索手段である場合には,前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて,選択された関連情報ファイルを特定し,該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し,前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル特定検索手段である場合には,前記読み取った画像データをそのまま出力することを特徴とする請求項18記載の文書情報管理システム。

【請求項21】 前記関連情報ファイルのアドレスは、
 URL (uniform resource locator) で記述されていることを特徴とする請求項17~20記載のいずれか一つの文書情報管理システム。

【発明の詳細な説明】

書情報を管理する文書情報管理システムに関し,より詳細には,文書が記録された紙(媒体用紙)を媒体として,人間とコンピューター環境との関わり合い(HCI:Human-Computer-Interaction)の向上を図った文書情報管理システムに関する。

[0002]

,

【従来の技術】近年、コンピューター関連技術・マンマシンインタフェースの発達や、ネットワーク環境の整備によって文書の電子化が進み、これによってオフィスのペーパーレス化が促進されている。

【0003】具体的には、各種

を関するでは、電子化した文書の編集、コピー、転送、共有、ファイリング、校正、検索等がコンピューターの中(デジタルの世界または仮想現実)で行えるようになっている。特に、ネットワークの発展によって、電子化した文書をプリンクー等で出力することなく、そのまま個人宛に配布(転送)することができるため、さらにオフィスのペーパーレス化が進みつつある。

【0004】また,電子化された文書は,コンピューター中に構築された文書情報管理システムによって自動的・体系的に管理することが可能であるため,保存文書の分類作業や,参照したい文書の検索作業が容易となり,さらに文書の共有化による全体の文書量の低減,パスワード等の設定による機密文書のセキュリティの向上,各文書間の情報の関連付け等を図れるという利点を有している。

【0005】ところが、電子化された文書には多くの利点があるものの、実際の紙に出力された文書(以下、紙の文書と記載する)と比較した場合に、読みやすさ、持ち運びの利便性、扱いやすさ、利用可能な環境条件、実務作業との連続性等において種々の制限が存在するため、電子化した文書を現実作業において使用する場合には、一旦、プリンター等で記録紙に出力した後、紙の文書として使用した方が効率の良いことも多い。したがって、これからのオフィス環境では、作業の目的に応じて紙の文書と電子化した文書が共存する状況になる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の技術によれば、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間には、デジタル情報としての情報の連続性・関連性がないため、以下の問題点があった。

【0007】第1に、デジタルの世界に構築された文書情報管理システムで電子化した文書の管理を行っている場合でも、一旦、電子化した文書を紙の文書として出力すると、電子化した文書の有する関連情報、例えば、文書情報管理システム内におけるアドレス情報、パスワード等のセキュリティ情報、他の文書との連結情報等が消失するため、紙の文書は文書情報管理システムから中力

いう問題点があった。

【0008】第2に、紙の文書を媒体として、デジタルの世界に直接アクセスすることができないため、ユーザーがキーボード等を操作してデジタルの世界にアクセス する必要があり、利便性が悪いという問題点があった。なお、従来の技術として、マークシートのように紙を媒体として、直接デジタルの世界へアクセスする方法があるが、あらかじめ定型化された専用のマークシートを用いるため、種々の制約があり、一般的な文書として使用 可能なものではなかった。

【0009】第3に、デジタルの世界において、電子化した文書の先進概念としてハイパーテキストの文書が存在するが、このハイパーテキストの文書を紙の文書として出力した場合、平面的な情報(視覚化された2次元の15情報)のみが出力されて、本来のハイパーテキストとしての情報が失われるため、情報の損失および利便性の低下を招来するという問題点があった。

【0010】具体的には、ハイパーテキストとは、リン ク(関連づけ)されたテキスト(電子化した文書)の集 20 まりであり、リンク構造を通じて、階層的・多元的に関 連づけされた各テキストを任意の順序で参照できるよう にしたマルチメディアソフトの基本概念である。したが って、このハイパーテキストの文書には、ユーザーに対 して視覚的に提供される情報の他に、リンク構造を形成 25 するための情報(すなわち,ハイパーテキストとしての 情報)が含まれている。ところが、一旦、ハイパーテキ ストの文書を紙の文書として出力すると、このハイパー テキストとしての情報が失われるため、出力された紙の 文書は、もはやハイパーテキストの文書ではなくなる。 【0011】なお、従来の技術において、ハイパーテキ ストの文書は電子化した文書としてのみ存在可能である ため、ハイパーテキストの概念そのものが、電子化した 文書を扱うデジタルの世界(仮想現実)の中のみで利用 されていた。したがって、紙の文書をハイパーテキスト 35 の文書として扱い、現実世界において紙の文書を用いて ハイパーテキストを実現するという概念(この概念を紙 ハイパーテキストと定義し、以下、紙ハイパーテキスト と記載する) はこれまで存在していなかった。

【0012】本発明は上記に鑑みてなされたものであっ 40 て、コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との 間に情報の連続性・関連性を構築することにより、紙の 文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み 込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直 接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパー 45 テキスト(紙ハイパーテキスト)を実現することを目的 とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため は、記念で、に係る文事情報管理システムは、ハイパー **

と、前記ハイパーテキスト作成手段で作成したハイパー テキストおよび前記ハイパーテキストのリンク構造によ って関連づけされた関連情報ファイルを記憶するファイ ル手段と、前記ハイパーテキストを入力して、前記ハイ パーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽 出情報を作成し、前記ハイパーテキストの情報のうちの ボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情 報から所定の記載情報および前記記載情報と前記ファイ ル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情 報を作成し,前記画像抽出情報,記載情報および連結情 報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作成 手段と,前記媒体用紙情報を記録紙に印刷して,媒体用 紙として出力する媒体用紙出力手段と、前記媒体用紙上 に印刷されている記載情報の中から所望の記載情報を選 択するための選択情報を付与する選択情報付与手段と. 前記選択情報付与手段を介して選択情報が付与された前 記媒体用紙から前記選択情報および連結情報を読み取る 読取手段と,前記読取手段で読み取った選択情報および 連結情報に基づいて、前記ファイル手段から該当する関 連情報ファイルを検索する検索手段と、前記検索手段に よって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段 と、を備えたものである。

【0014】また、請求項2に係る文書情報管理システ ムは、ハイパーテキストおよび前記ハイパーテキストの リンク構造によって関連づけされた関連情報ファイルを 記憶した複数のファイル手段と、前記ハイパーテキスト を入力して、前記ハイパーテキストの情報から画像情報 のみを抽出して画像抽出情報を作成し、前記ハイパーテ キストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等の リンク構造を有する情報から所定の記載情報および前記 記載情報と前記複数のファイル手段の中の特定のファイ ル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情 報を作成し、さらに前記複数のファイル手段の中から該 当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段 を特定するためのファイル手段特定情報を作成し、前記 画像抽出情報,記載情報,連結情報およびファイル手段 特定情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情 報作成手段と, 前記媒体用紙情報を記録紙に印刷して, 媒体用紙として出力する媒体用紙出力手段と、前記媒体 用紙上に印刷されている記載情報の中から所望の記載情 報を選択するための選択情報を付与する選択情報付与手 段と、前記選択情報付与手段を介して選択情報が付与さ れた前記媒体用紙から前記選択情報,連結情報およびフ ァイル手段特定情報を読み取る読取手段と、前記読取手 段で読み取った選択情報,連結情報およびファイル手段 特定情報に基づいて、前記複数のファイル手段の中の該 当するファイル手段から該当する関連情報ファイルを検 索する検索手段と,前記検索手段によって検索された関 連情報ファイルを出力する出力手段と を借うたんので

【0015】また,請求項3に係る文書情報管理システムは,請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて,前記媒体用紙情報を画面表示する表示手段を備えたものである。

05 【0016】また,請求項4に係る文書情報管理システムは,請求項2記載の文書情報管理システムにおいて,前記検索手段は,さらに前記読取手段で読み取ったファイル手段特定情報および連結情報に基づいて,前記該当するファイル手段から該当するハイパーテキストを検索し,前記出力手段は,さらに前記検索手段によって検索されたハイパーテキストを出力するものである。

【0017】また,請求項5に係る文書情報管理システムは,請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて,前記連結情報が,前記媒体用紙上におけるそれ だれの記載情報の記載位置を示す記載位置情報と,前記記載位置情報で示された位置に記載されている記載情報を認識するための記載認識情報と,を含み,前記検索手段が,前記記載認識情報を前記関連情報ファイルのアドレスに変換するための中間アドレステーブルを有するも のである。

【0018】また、請求項6に係る文書情報管理システムは、請求項2~5記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、前記ファイル手段特定情報は、前記ハイパーテキストが記憶されているファイル手段を識別するためのファイル手段識別情報、前記媒体用紙を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特定するためのハイパーテキスト特定情報および前記元のハイパーテキストのバージョンを特定するためのバージョン情報からなるものである。

【0019】また,請求項7に係る文書情報管理システ ムは、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたはグ ラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして記 憶したファイル手段と, 単語, 文章, シンボル, グラフ ィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、前 記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルとを 連結させるための連結情報および前記記載情報の中から 特定の記載情報を選択するための選択情報が記録された 媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取り、 前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報 40 に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該 当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報 特定手段と、前記関連情報特定手段から関連情報ファイ ルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイルのアドレ スに基づいて、前記ファイル手段から該当する関連情報 45 ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と,前記 関連情報ファイル検索手段によって検索された関連情報 ファイルを出力する出力手段と、を備えたものである。 【0020】また、請求項8に係る文書情報管理システ

んけ 請求面で記載の文書情報管理システムにおいて

orm resource locator)で記述されているものである。

【0021】また、請求項9に係る文書情報管理システムは、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、前記ファイル手段、関連情報特定手段、関連情報ファイル検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0022】また,請求項10に係る文書情報管理システムは,請求項7記載の文書情報管理システムにおいて,前記関連情報特定手段および出力手段が,一つの装置として一体構成されているものである。

【0023】また、請求項11に係る文書情報管理シス テムは、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたは グラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして 記憶したファイル手段と,単語,文章,シンボル,グラ フィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報, 前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルと を連結させるための連結情報および前記記載情報の中か ら特定の記載情報を選択するための選択情報が記録され た媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取る 画像データ読取手段と、前記画像データ読取手段から画 像データを入力し、前記画像データ中の選択情報および 連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのア ドレスを特定し、前記ファイル手段から該当する関連情 報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段 と,前記関連情報ファイル特定検索手段によって検索さ れた関連情報ファイルを出力する出力手段と、を備えた ものである。

【0024】また、請求項12に係る文書情報管理システムは、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、前記関連情報ファイルのアドレスが、URL (uniform resource locator)で記述されているものである。

【0025】また,請求項13に係る文書情報管理システムは,請求項11記載の文書情報管理システムにおいて,前記ファイル手段,画像データ読取手段,関連情報ファイル特定検索手段および出力手段が,それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり,かつ,各手段がそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0026】また、請求項14に係る文書情報管理システムは、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、前記画像データ読取手段および出力手段が、一つの装置として一体構成されているものである。

【0027】また、請求項15に係る文書情報管理システムは、請求項7または11記載の文書情報管理システムにおいて、前記即連続報ファイルを画面主ニナフまデ

【0028】また,請求項16に係る文書情報管理システムは,請求項7,11または15記載の文書情報管理システムにおいて,前記文書情報管理システムを構成する各手段の全てまたは一部を一つの装置として一体構成05 したものである。

【0029】また、請求項17に係る文書情報管理シス テムは、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルまたは グラフィックに関連する情報を関連情報ファイルとして 記憶したファイル手段と, 単語, 文章, シンボル, グラ 10 フィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報, 前記記載情報と前記ファイル手段の関連情報ファイルと を連結させるための連結情報および前記記載情報の中か ら特定の記載情報を選択するための選択情報が記録され た媒体用紙と、前記媒体用紙から画像データを読み取 15 り、前記読み取った画像データ中の選択情報および連結 情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定 し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力する関 連情報特定手段と、前記関連情報特定手段から関連情報 ファイルのアドレスを入力し、前記関連情報ファイルの 20 アドレスに基づいて、前記ファイル手段から該当する関 連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段 と,前記媒体用紙から画像データを読み取る画像データ 読取手段と,前記画像データ読取手段から画像データを 入力し、前記画像データ中の選択情報および連結情報に 25 基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特 定し、前記ファイル手段から該当する関連情報ファイル を検索する関連情報ファイル特定検索手段と、前記関連 情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検索 手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出 30 力手段と、を備えたものである。

【0030】また,請求項18に係る文書情報管理システムは,請求項17記載の文書情報管理システムにおいて,前記ファイル手段,関連情報特定手段,画像データ 読取手段,関連情報ファイル検索手段,関連情報ファイル特定検索手段および出力手段が,それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり,かつ,各手段がそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0031】また,請求項19に係る文書情報管理シス40 テムは,請求項18記載の文書情報管理システムにおいて,前記画像データ読取手段が,前記ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から,前記関連情報ファイル特定検索手段を探し出して前記読み取った画像データを出力するものである。

【0032】また、請求項20に係る文書情報管理システムは、請求項18記載の文書情報管理システムにおいて、前記関連情報特定手段が、前記ネットワークに接続なれている盟連情報ファイル検索モロセトが関連情報フ

し出し,前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル検索手段である場合には,前記読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて,選択された関連情報ファイルを特定し,該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し,前記利用可能な検索手段が関連情報ファイル特定検索手段である場合には,前記読み取った画像データをそのまま出力するものである。

【0033】また、請求項21に係る文書情報管理システムは、請求項17~20記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、前記関連情報ファイルのアドレスが、URL (uniform resource locator)で記述されているものである。

【発明の実施の形態】以下,本発明の文書情報管理システムについて, [実施の形態1]~ [実施の形態7]の順で,添付の図面を参照して詳細に説明する。

【0.0.3.5】 (実施の形態1) 以下,実施の形態1の文 ____ ここでは,このネットワークNetとしてインターネット 曹情報管理システムについて, ト・イントラネット等を使用するものとするが,特に限

- ■実施の形態1の文書情報管理システムのシステム構成
- ■PUIの概念の提唱
- ■媒体用紙の構成

[0034]

- ■Dicon (記載情報) の役割
- ■選択情報の具体例
- ■連結情報の構成
- ■文書情報管理システムの具体的な動作
- ■-1 ハイパーテキスト/媒体用紙の作成・登録処理
- ■-2 媒体用紙の出力処理
- ■-3 関連情報の検索・出力処理

の順で図面を参照して詳細に説明する。

【0036】■実施の形態1の文書情報管理システムのシステム構成

図1は、実施の形態1の文書情報管理システムのシステ ム構成図を示し、ハイパーテキストを作成するためのハ イパーテキスト作成手段としてのネットワーク端末装置 10と、ネットワーク端末装置10で作成したハイパー テキストおよび該ハイパーテキストのリンク構造によっ て関連づけされた関連情報ファイルを記憶するファイル 手段および関連情報ファイルの検索を行う検索手段とし てのファイル・サーバー20と、ハイパーテキストを入 力して, ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽 出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情報 のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を 有する情報から所定の記載情報および該記載情報とファ イル・サーバー20の関連情報ファイルとを連結させる ための連結情報を作成し、画像抽出情報, 記載情報およ び連結情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙 情報作成手段としてのプリンタ・サーバー30と,媒体 用紙情報を記録紙に印刷して媒体用紙201として出力 する媒体用紙出力手段としてのプリンタ40と 雄休田

戦情報を選択するためのマーク(選択情報)51を付与する選択情報付与手段としてのマーカー50と、マーカー50でマーク(選択情報)51が付与された媒体用紙201から選択情報および連結情報を読み取る読取手段05としてのスキャナー60と、スキャナー60で読み取った選択情報および連結情報に基づいて、ファイル・サーバー20から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段としてのネットワーク端末装置70によって検索された関連情報ファイル81を記録紙に出力する出力手段としてのプリンタ80と、ネットワーク端末装置70によって検索された関連情報ファイル81をディスプレイ画面に出力する出力手段および媒体用紙情報を画面表示する表示手段としてのネットワーク端末装置90と、から構成される。

【0037】なお、上記各装置は、図示の如く、直接的または間接的にネットワークNetに接続されている。 ここでは、このネットワークNetとしてインターネット・イントラネット等を使用するものとするが、特に限定するものではない。

20 【0038】ネットワーク端末装置(ハイパーテキスト作成手段)10は、既存のパソコン/ワードプロセッサと既存のエディターやワードプロセッサ・ソフトとから成り、HTML等のハイパーテキスト記述言語で記述し、ハイパーテキストとして作成可能な装置であれば良い。なお、ここでは、このネットワーク端末装置10に媒体用紙情報作成手段としての機能も持たせて、ユーザの選択によって、作成したハイパーテキストをそのままファイル・サーバー20へ記憶することも、作成したハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し、媒体用紙情報を作成し、媒体用紙情報をファイル・サーバー20へ記憶させることできるものとする。

【0039】ファイル・サーバー(ファイル手段)20 は、既存のWebサーバーを用いることができる。な お、ファイル・サーバー20は、文書をハイパーテキス トの形式で記憶すると共に,媒体用紙情報を画像ファイ ルとして記憶する。また、ハイパーテキストから参照さ れる関連情報ファイルもハイパーテキストとして記憶さ れている。さらに、後述するネットワーク端末装置(検 索手段) 70のクライアント用検索ソフトウェアの要求 40 に応じて、ファイル・サーバー20内に記憶しているハー イパーテキストおよび関連情報ファイルの検索を行うサ ーバー用検索ソフトウェア(検索手段の一部)を搭載し ている。なお、ここでは説明を簡単にするために、ファ イル手段として1個のファイル・サーバー20を配置す 45 るが、ファイル・サーバー20の数は特に限定するもの でなく、ネットワークNet上に複数のファイル・サー バーが配設されている構成でも良い。

【0040】プリンタ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30は 2次元パニフェド・フーディングソフトウ

ば, インターネット・イントラネットのプラウザー等) を含む媒体用紙情報作成ソフトウェアから成る。詳細は 後述するが,ハイパーテキストのHTMLソースコード を展開して,画像抽出情報である文章部を生成し,ハイ パーテキストのHTMLソースコードを2次元バーコー 05 定し, 関連情報ファイルのアドレスを送信すると共に, ドにコーディングし、記載情報および連結情報であるコ ードエリアを生成し、さらに文章部とコードエリアとを 合成して媒体用紙情報を作成するものである。

【0041】なお、ここで、媒体用紙情報作成手段とし てプリンタ・サーバーを用いるが、特にこれに限定する ものでなく、上記媒体用紙情報作成ソフトウェアを実行 可能な装置であれば、例えばパソコン・ワークステーシ ョン等でも良いのは勿論である。また、媒体用紙情報作 成手段としてプリンタ・サーバー30を独立して配置す る代わりに、ファイル・サーバー20に媒体用紙情報作 成手段の機能を持たせても良い。

-【0042】プリンタ (媒体用紙出力手段) 40は, 既-存のプリンタを用いることができるが,ハイパーテキス トと媒体用紙201の表現レベルを一致させるためには カラープリンタを用いることが望ましい。例えば、イン ターネット・イントラネット上でのハイパーテキストの ボタン色は、デイスプレイ上では通常、青色が用いられ ている。ファイル・サーバー20において文書がハイパ ーテキストの形式で記憶されている場合には、プリンタ ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30によって、画 像情報である媒体用紙情報を作成した後、この媒体用紙 情報を記録紙に印刷して媒体用紙201を出力する。

【0043】スキャナー(読取手段)60は、既存のス キャナーを用いることができ、一般的にはネットワーク Netへの接続のために既存のパソコン等と接続して用 いられる。図1に示すように、ネットワーク端末装置 (検索手段)70に接続すると効率的である。また,読 取手段としてはデジタルコピア等を用いることもでき る。

【0044】なお, スキャナー (読取手段) 60は, 例 えば,マーキング識別方法(基準画像との差異を用いて マーク部分を検出する方法)を用いてマーク51を読み 取る場合には、マーカー50でマーク51が付与された 媒体用紙201から文章部をラスター情報として読み取 ると共に、媒体用紙201のコードエリアをラスター情 報として読み取る。

【0045】ネットワーク端末装置(検索手段)70 は、既存のパソコン/ワークステーション等から成り、 スキャナー60で読み取った選択情報および連結情報を 入力して、該当する関連情報ファイルを特定する関連情 報特定部と,クライアント用検索ソフトウェアとを備え ている。

【0046】ここで,関連情報特定部は,2次元バーコ ード・デコーダー TTMI ソーてコード屁眼いっしゃ

ウザー等),マーキング識別ソフトウェア等から成る。 【0047】また、クライアント用検索ソフトウェア は、関連情報特定部で特定した関連情報ファイルのアド レスに基づいて、該当するファイル・サーバー20を特 ユーザー ID、パスワードによるセキュリティ管理を行 うものである。

【0048】プリンタ(出力手段)80は,既存のプリ ンタを用いることができる。ただし、出力する関連情報 10 ファイルが記載情報を含まない文書(すなわち,紙ハイ パーテキストでない通常の文書)の場合には、通常のモ ノクロプリンタで充分であるが、出力する関連情報ファ イルそのものが媒体用紙201(すなわち、紙ハイパー テキスト) である場合には、プリンタ (媒体用紙出力手 15 段) 40と同様にカラープリンタを用いることが好まし 41

【0049】ネットワーク端末装置(表示手段)90 は、既存のパソコン/ワークステーション等のディスプ レイであり、通常は、ネットワーク端末装置(ハイパー 20 テキスト作成手段) 10や, ネットワーク端末装置(検 索手段) 70のデイスプレイを用いる。換言すれば、ネ ットワーク端末装置90は独立した装置として準備する 必要はなく、ネットワーク端末装置70、90で兼用す るのが効率的である。

【0050】また、図1のシステム構成図では、説明を 25 判り易くするために、ネットワーク端末装置10をハイ パーテキスト作成手段として利用し、ネットワーク端末 装置70を検索手段として利用し,ネットワーク端末装 置90を表示手段として利用する構成として説明した 30 が、ネットワーク端末装置10,70,90はそれぞれ 既存のパソコン等を利用できるので、実際には、ネット ワーク端末装置10,70,90は,その役割を特に限 定することなく、必要に応じてハイパーテキスト作成手 段、検索手段または表示手段として利用可能であるもの 35 とする。

【0051】さらに、図1のシステム構成では、本発明 の各手段に対応した装置をそれぞれ1つ乃至2つ配置し た例を示すが、各手段に対応した装置の数は特に限定す るものではなく、実際には必要に応じてネットワークN 40 et上に複数配設されるものとする。

【0052】■PUIの概念の提唱

後段の説明によって明になるように、実施の形態1の文 書情報管理システムは、 コンピューター等のデジタルの 世界(ファイル手段中のハイパーテキストや関連情報フ 45 ァイル) と紙の文書(媒体用紙201) との間に情報の 連続性・関連性を構築することができ、媒体用紙201 をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込む ことができると共に、媒体用紙201を媒体としてデジ カルの単田に古位マカおてすてとしばべき

ができる。

【0053】したがって、Paper (紙:媒体用紙2 01)を用いたUser (人) とコンピューターとの I ntaraction (情報伝達, 相互インターフェー ス)を実現するシステムとして、以下、本発明の文書情 報管理システムをPUI(Paper User In taraction)として提唱する。

【0054】さらに,紙の文書をハイパーテキストの文 **書として扱い,現実世界において紙の文書を用いてハイ** パーテキストを実現する概念を,紙ハイパーテキストと して定義する。したがって、PUIの媒体用紙201は 紙ハイパーテキストの概念におけるハイパーテキストの 文書そのものであり、媒体用紙201のDiconは紙 に印刷されたスイッチ(一般的なハイパーテキストのボ タンやアイコン等に相当する)である。

【0055】■媒体用紙の構成

- 次に、PUIの媒体用紙201についてさらに詳細に説 明する。媒体用紙201は、単語、文章、シンボル、グ ラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報 であるDiconと、Diconとファイル・サーバー (ファイル手段) 20のハイパーテキスト・関連情報フ ァイルとを連結させるための連結情報と, Diconの 中から特定のDiconを選択するための選択情報と. さらに記録されている文書を識別するための文書識別情 報(Inper IDと呼ぶ)が記録された紙(用紙) である。ただし、記載情報、連結情報および文書識別情 報はあらかじめ媒体用紙201に記録されているが,選 択情報はユーザーがマーカー(選択情報付与手段)50 を用いて任意に書き込む (マークする) ことにより, マ ーク51として媒体用紙201上に記録されるものとす る。

【0056】図2は媒体用紙201の具体例を示し、図 2はDiconを通常の文書の構成要素として文書中に 配置した文書形式の媒体用紙201を示す。図2に示す ように、文書形式の媒体用紙201には、単語および文 章がテキストDicon202として記録されており、 曹類を示すアイコン(シンボル)がシンボルDicon 203として記録されており、コンピューター図形がグ ラフィックDicon204として記録されており,単 語および短い文書がタイトルDicon205として記 40 シンボルDicon :長い文章の最後に付加したり, 録されている。また、連結情報および文書識別情報は、 2次元バーコードのように光学的に読み取り可能な形式 でコードエリア206内に記録されている。なお,20 7はユーザーが文魯識別情報の内容を確認できるように 文字で示したInper IDであり、208はユーザ 一が媒体用紙201の所有者(Owner)を確認でき るように文字で示したOwner IDである。また、 この〇wner IDもまた所有者情報としてコードエ

リアクリら内に記録されているものとする

見かけ上において、記録紙に出力された通常の文書と同 一である。したがって、媒体用紙201を通常の書類と して利用できるのは勿論である。

【0058】したがって、媒体用紙201から明らかな 05 ように, 本発明において媒体用紙201は, 人間 (ユー ザー)とコンピューター (デジタルの世界) の双方で読 み取り可能な特殊な紙の文書であると定義することがで

【0059】■Dicon(記載情報)の役割

10 ここで, 媒体用紙201に記録されたDiconの役割 について詳細に説明する。

【0060】図3に示すように、媒体用紙201に記録 されているDicon (202~205) は, コードエ リア206内の連結情報を介してファイル・サーバー

(ファイル手段) 20のハイパーテキストまたは関連情 15 報ファイルとリンク(連結)されている。したがって,

媒体用紙 2 0-1 上に記録されている複数の D i c o n の 中から所望のDiconを選択すると,選択されたDi conにリンクされているハイパーテキストまたは関連 20 情報ファイルを特定することができる。なお、関連情報 ファイルは通常の文書ファイルでも良く, ハイパーテキ スト形式のファイル (すなわち, ハイパーテキスト) で も良い。したがって、以降、関連情報ファイルと記載し た場合にはハイパーテキストも含むものとする。

25 【0061】すなわち, Diconは, 媒体用紙201 上に記録された視覚的な情報としての役割と共に、関連 情報ファイルを選択するためのスイッチの役割を果たす ものである。換言すれば、概念的に、ハイパーテキスト 上のボタンやアイコンと同様にスイッチの役割を果たす 30 ものであると定義できる。

【0062】次に、Diconの種類について説明す る。Diconは、図2に示したようにテキストDic on202, シンボルDicon203, グラフィック Dicon204, タイトルDicon205の4種類 35 からなり,それぞれのDiconを以下のように定義す

【0063】テキストDicon :ハイパーテキスト 形式の文章の中の単語や短い文章の形式で書かれたDi

媒体用紙の内容全体に対して付加するアイコン形式のD

グラフィックDicon :詳細なイラスト・写真・図 面(関連情報ファイル)にリンクしてある大まかなイラ 45 スト・写真形式のDicon。

タイトルDicon :該当するDiconのリンクし ている関連情報ファイルのタイトルが目次・リスト等の 形式で書かれている。

確実かつ容易に認識するためには、DiconとDicon以外の情報とが視覚的に区別できる必要がある。したがって、本発明では、Diconを以下のように装飾または着色することにより可視化する。ただし、この装飾・着色は媒体用紙201の元となるハイパーテキストの表示画面の装飾・着色と同一とすることが好ましい。

【0065】なお、テキストDicon202の装飾は、図示の如く、背景色を付ける方法や、フォントの字体を換える方法(例えば、明朝体→ゴシック体等)、書体を換える方法(例えば、イタリック体、ボルト体、アンダーラインの付加等)、文字の色を換える方法(例えば、黒色→青色)、枠で囲む方法が適用できる。

【0066】また、タイトルDicon205、グラフィックDicon204の装飾は、図示の如く、枠で囲む方法、背景色を付ける方法が適用できる。

【0067】また、シンボルDicon203は、それ 自体でDiconであることが明確であるので、装飾不 要である。ただし、装飾を施しても良いのは勿論であ る。

【0068】■選択情報の具体例

選択情報は、媒体用紙201上に記載されたDiconの中から特定のDiconを選択するための情報である。実施の形態1では、前述したようにマーカー(選択情報付与手段)50で加筆(マーキング)されたマーク51を選択情報として用いる。ただし、加筆(マーキング)は、スキャナー(読取手段)60で光学的に読み取れるものであればどのような用具を使っても良く、一般的には、サインペン等でも良い。

【0069】このとき,マーカー50の色をあらかじめ特定し,スキャナー60としてカラースキャナーを使用すると高い認識率が得られる。

【0070】図5は,マーカー(選択情報付与手段)50によるマーク(選択情報)51の加筆(マーキング)の例を示す。

【0071】■連結情報の構成

連結情報は、前述したようにコードエリア206に2次元パーコードとして記載されており、Diconとファイル・サーバー(ファイル手段)20の関連情報ファイルとを連結させるための情報である。

【0072】また、連結情報は、例えば、媒体用紙20 1上におけるそれぞれのDiconの記載位置情報と、 該記載位置情報と関連情報ファイルとを対応させるため のアドレス情報とから構成されているか、または、媒体 用紙201上におけるそれぞれのDiconの記載位置 情報と、該記載位置情報の位置に記載された記載情報を 認識するための記載認識情報とから構成されている。

【0073】ここで、図6を参照して、連結情報の一部である記載位置情報について説明する。記載位置情報は 媒体用紙上におけるそれぞれのDiconの位置を特定 201の座標と対応させたマップを用いて、マップ上におけるDiconの位置および範囲と、各Diconがマップに出現する順番で番号を付したDicon番号とからなる情報で構成することができる。

05 【0074】図7は、この記載位置情報とアドレス情報とで連結情報(連結情報テーブル)を構成した例を示す。該連結情報テーブルから明らかなように、記載位置情報が特定されると、対応する関連情報ファイルのアドレスが特定される。すなわち、図5で示したように選択10 情報(マーク51)でDiconを選択すると、該選択情報の座標位置から図6のマップ上の座標位置が特定され、特定された座標位置の記載位置情報(Dicon番号)によって、Diconと対応する関連情報ファイルの検索が可能とする。したがって、連結情報でDiconちた関連情報ファイルの連結を行うことができる。

【0075】なお、ここでアドレス情報(関連情報ファイルのアドレス)は、図示の如く、URL(uniform resource locator)で記述されているものとする。このように関連情報ファイルのアド20レスとしてURLを用いることにより、例えば、複数のファイル・サーバー20を任意の場所に設置し、インターネットで接続することのより、個々のファイル・サーバー20を意識することなく、システムを利用することが可能とする。

25 【0076】図8(a)は、記載位置情報と記載認識情報とで連結情報(連結情報テーブル)を構成した例を示す。ここで、記載認識情報は、各記載位置情報の位置に記載されたDiconを認識するための情報であり、例えば、あらかじめ各Dicon毎にDicon IDを 付して、このDicon IDを用いることができる。該連結情報テーブルから明らかなように、記載位置情報が特定されると、対応する記載認識情報(Dicon ID)が特定される。すなわち、図5で示したように選択情報でDiconを選択すると、該選択情報の座標位 置から図6のマップ上の座標位置が特定され、特定された座標位置の記載位置情報(Dicon番号)によって、対応するDicon IDを特定することができる。

【0077】この場合には、ネットワーク端末装置(検 40 索手段)70側に図8(b)に示すようなアドレス変換 テーブル(中間アドレステーブル)を設けておくことに より、Dicon IDから対応する関連情報ファイル を検索することができる。換言すれば、連結情報でDi conと関連情報ファイルの連結を行うことができる。

5 【0078】上記図7および図8の連結情報テーブルから明らかなように、図7の連結情報(連結情報テーブル)は、記載位置情報(換言すれば、Dicon)とアドレス情報(換言すれば、関連情報ファイル)が1対1でリンクされており 連結情報テーブル自体がアドレフ

上にDiconを作成してから関連情報ファイルを作成 する場合に適している。ただし、この場合には、媒体用 紙を作成後に,関連情報ファイルのアドレスを変更する ことが困難であるので、小規模システムに適している。 【0079】一方,図8の連結情報(連結情報テープ ル)は、記載位置情報(換言すれば、Dicon)と記 載認識情報(Dicon ID)が1対1でリンクされ ているだけであり、記載認識情報と関連情報ファイルと のリンクは、検索手段70側に設けられたアドレス変換 テーブル(中間アドレステーブル)で行っているので、 例えば, 記載認識情報をシステム全体で普遍(共通)の 情報として定義した場合には,検索手段70側に1つの アドレス変換テーブルを設定するだけで、Diconと 関連情報ファイルとを連結することが可能である。した がって、システムの拡張性および管理性が高く、大規模 システムの構築に適している。・

【0080】また、例えば、記載位置情報を各媒体用紙毎の固有の情報として定義した場合には、検索手段70 側に各媒体用紙毎のアドレス変換テーブルを設定することで、Diconと関連情報ファイルとを連結することができる。

【0081】さらに必要に応じて、図6に示すように、媒体用紙201上にDicon設定可能領域を指定することにより、コードエリア206内の連結情報のデータ量を少なくすることができる。特に、媒体用紙201上におけるDiconの配置に片寄りがある場合には有効である。

【0082】なお、前述した連結情報(図7および図8)では、最終的にDicone と関連情報ファイルが1 対1 (1:1) で対応する場合を示したが、特にこれに限定するものではなく、例えば、Dicone 関連情報ファイルとの対応関係は、1 対多数(1:n)や、多数 対1 (n:1) が存在するのは勿論である。

【0083】■文書情報管理システムの具体的な動作以上の構成において、■-1 ハイパーテキスト/媒体用紙の作成・登録処理、■-2 ハイパーテキスト/媒体用紙の出力処理、■-3 関連情報の検索・出力処理の順でその動作を具体的に説明する。ただし、実施の形態1では、連結情報テーブルとして図7に示した連結情報テーブル(アドレス変換テーブル)を使用した場合を例とする。

【0084】■-1 ハイパーテキスト/媒体用紙の作成・登録処理

図9は、実施の形態1のハイパーテキスト/媒体用紙の作成・登録処理の概略フローチャートを示す。先ず、ネットワーク端末装置(ハイパーテキスト作成手段)10を用いて、文書をHTML等のハイパーテキスト記述言語で記述し、ハイパーテキストとして作成する(S901)。次に ネットワーク端末装置10トで作成したハ

または媒体用紙 2 0 1 として登録するかを選択する (S 9 0 2)。

【0085】ステップS902において、ハイパーテキストとしての登録が選択されると、ネットワーク端末装05 置10は、作成したハイパーテキストをネットワークNetを介してファイル・サーバー20へ転送する(S903)。ファイル・サーバー20は、ハイパーテキストを受信すると、当該ハイパーテキストを記憶部21(ファイル・サーバー20のハードディスク)に格納・記憶10、その格納アドレス(URL)をネットワーク端末装置10へ送信し、登録を完了する(S904)。

【0086】一方,ステップS902において,媒体用

紙201としての登録が選択されると、ネットワーク端 末装置10は、媒体用紙情報作成手段としての機能を実 15 行させて、作成したハイパーテキストから媒体用紙情報 を作成し(S905),作成した媒体用紙情報(媒体用 紙201の出力イメージと同一の画像情報)をファイル ・サーバー20へ転送する(S906)。具体的には, 先ず、HTMLソースコード展開ソフトウェアを用い 20 て、ステップS901で作成したハイパーテキストのH TMLソースコードを展開して、画像抽出情報である文 章部を生成し、次に、2次元パーコード・コーディング ソフトウェアを用いて、ハイパーテキストのHTMLソ ースコードのうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリ 25 ンク構造を有する情報から記載情報および連結情報を作 成して、該記載情報および連結情報を2次元パーコード にコーディングしてコードエリア206を生成し、さら に文章部とコードエリア206とを合成して媒体用紙情 報を作成する。

0 【0087】ファイル・サーバー20は、媒体用紙情報を受信すると、当該媒体用紙情報を記憶部21(ファイル・サーバー20のハードディスク)に格納・記憶して、その格納アドレス(URL)をネットワーク端末装置10へ送信し、登録を完了する(S907)。

35 【0088】このように実施の形態1では、作成したハイパーテキストを、そのままファイル・サーバー20へ登録することも可能であり、媒体用紙情報(媒体用紙201の出力イメージと同一の画像情報)として登録することも可能であるので、必要に応じて、登録する形式を3201を出力側の装置がHTMLソースコード展開ソフトウェアを持たない場合でも、媒体用紙情報から媒体用紙201を出力することができる。また、頻繁に媒体用紙201として出力する必要があるハイパーテキストに45 関しては、あらかじめ媒体用紙情報を生成する必要がよい、出力側の装置で媒体用紙情報を生成する必要が

により、出力側の装直で媒体用紙情報を生成する必要がなくなり、処理時間の短縮を図ることができる。 【0089】■-2 ハイパーテキスト/媒体用紙の出

【0089】■-2 ハイハーテイストノ媒体用紙の

して、ファイル・サーバー20に登録したハイパーテキ ストまたは媒体用紙情報を表示または印刷する際の出力 処理について説明する。

【0090】図10は、ハイパーテキスト/媒体用紙の 出力処理(表示処理および印刷処理)の概略フローチャ ートを示す。ハイパーテキストの出力処理を行う場合、 ユーザーがネットワーク端末装置(検索手段)70を用 いて所望のハイパーテキストの格納アドレス (URL) を入力すると(S1001), ネットワーク端末装置 (検索手段) 70はクライアント用検索ソフトウェアを 実行し,ハイパーテキストの格納アドレス (URL) に 基づいて、ハイパーテキストが格納されているファイル ・サーバー20を特定し、格納アドレス(URL)を転 送する (S1002)。このように格納アドレス (UR L)を用いてファイル・サーバー20を特定することに より、ネットワークNet上に複数のファイル・サーバ 20を確実かつ容易に特定することができる。

【0091】ファイル・サーバー(ここでは、検索手段 として機能する)20は、ハイパーテキストの格納アド レス (URL) を受信すると、サーバー用検索ソフトウ エアを実行して、ハイパーテキストの格納アドレス (U RL) に基づいて、ハイパーテキストを検索し、該当す るハイパーテキストをネットワーク端末装置70へ転送 する(S1003)。

【0092】ネットワーク端末装置70は、該当するハ イパーテキストを受信すると (S1004), ユーザー の指定に基づいて、受信したハイパーテキストをディス プレイ表示するか,または媒体用紙201として出力す るかを選択する(S1005)。

【0093】ステップS1005において,ディスプレ イ表示が選択されると、ネットワーク端末装置70は、 受信したハイパーテキストをディスプレイに表示する (S1006)。

【0094】一方,ステップS1005において,媒体 用紙201としての出力が選択されると,ネットワーク 端末装置70は,該当するハイパーテキストをプリンタ ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30へ転送する (S1007).

【0095】プリンタ・サーバー(媒体用紙情報作成手 段) 30は、ハイパーテキストを受信すると、先ず、H TMLソースコード展開ソフトウェアを用いて、ハイパ ーテキストのHTMLソースコードを展開して,画像抽 出情報である文章部を生成し,次に,2次元バーコード ・コーディングソフトウェアを用いて, ハイパーテキス トのHTMLソースコードを2次元バーコードにコーデ イングすると共に,ハイパーテキストのHTMLソース コードのうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク 横浩を有すス情報から記載情報セトバ浦は情報を促出し

ーディングしてコードエリア206を生成し、さらに文 章部とコードエリア206とを合成して媒体用紙情報を 作成し(S1008),作成した媒体用紙情報をプリン タ (媒体用紙出力手段) 40へ転送する (S100 05 9)。

【0096】プリンタ(媒体用紙出力手段)40は、媒 体用紙情報(媒体用紙201の出力イメージと同一の画 像情報)を受信すると、記録紙に印刷して媒体用紙20 1として出力する(S1010)。

10 【0097】なお、上記ステップS1007~S101 0では、ハイパーテキストをプリンタ・サーバー30へ 転送し、プリンタ・サーバー30側で媒体用紙情報の作 成を行う例を示したが、例えば、ネットワーク端末装置 70側で媒体用紙情報を作成した後, 媒体用紙情報を直 15 接, プリンタ40へ転送して, 媒体用紙201を出力す ることも可能である。

処理および印刷処理)の概略フローチャートを示す。フ ァイル・サーバー20に登録されている媒体用紙情報の 20 出力処理を行う場合、ユーザーがネットワーク端末装置 (検索手段) 70に, 所望の媒体用紙情報の格納アドレ ス(URL)を入力すると(S1101), ネットワー ク端末装置(検索手段)70はクライアント用検索ソフ トウェアを実行し、媒体用紙情報の格納アドレス (UR 25 L) に基づいて、媒体用紙情報が格納されているファイ ル・サーバー20を特定し、格納アドレス(URL)を 転送する(S1102)。このように格納アドレス(U RL)を用いてファイル・サーバー20を特定すること により、ネットワークNet上に複数のファイル・サー 30 バー20が存在する場合でも、所望のファイル・サーバ - 20を確実かつ容易に特定することができる。

【0099】ファイル・サーバー(ここでは、検索手段 として機能する) 20は、媒体用紙情報の格納アドレス (URL) を受信すると、サーバー用検索ソフトウェア 35 を実行して、媒体用紙情報の格納アドレス (URL) に 基づいて,媒体用紙情報を検索し,該当する媒体用紙情 報をネットワーク端末装置70へ転送する(S110 3)。

【0100】ネットワーク端末装置70は、該当する媒 40 体用紙情報を受信すると (S1104), ユーザーの指 定に基づいて、受信した媒体用紙情報をディスプレイ表 示するか、または媒体用紙201として出力するかを選 択する(S1105)。

【0101】ステップS1105において、媒体用紙2 45 01としての出力が選択されると、ネットワーク端末装 置70は、該当するハイパーテキストをプリンタ40へ 転送する(S1106)。プリンタ40は、媒体用紙情 報を受信すると,記録紙に印刷して媒体用紙201とし プロカナフ (01102)

スプレイ表示が選択されると、ネットワーク端末装置 7 0は、受信した媒体用紙情報からコードエリアを削除し、ハイパーテキストとして表示する(S 1 1 0 8)。【0 1 0 3】■-3 関連情報の検索・出力処理次に、媒体用紙 2 0 1 を用いて、媒体用紙 2 0 1 上の記載情報に対応した関連情報(関連情報ファイル)をファイル・サーバー 2 0 から検索する関連情報の検索・出力処理について説明する。

【0104】図12は、実施の形態1の媒体用紙201を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートを示す。先ず、図5で示したように、あらかじめマーカー(選択情報付与手段)50を用いて、媒体用紙201上の所望の記載情報(Dicon)にマーク(選択情報)51を付与しておく。

【0105】次に、マーク51の付与された媒体用紙201を、スキャナー(読取手段)60で読み取らせる (S1201)。このとき、スキャナー60は媒体用紙201からコードエリア206をラスター情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0106】ネットワーク端末装置(検索手段)70 . は、スキャナー60で読み取ったコードエリア206と 文章部の画像情報を入力すると,関連情報特定部の2次 元パーコード・デコーダーを用いて、コードエリア20 6の2次元バーコードをデコードして元のハイパーテキ ストのHTMLソースコードおよび連結情報等を取得 し, 次に, HTMLソースコード展開ソフトウェアを用 いて,デコードされたHTMLソースコードをラスター 情報に展開し,続いて,マーキング識別ソフトウェアを 用いて、展開したラスター情報と読み取った文章部のラ スター情報との差分を抽出し,マーク(選択情報)51 の画像とノイズ画像(2つのラスター情報のわずかなず れ)を求め、さらにフィルタリングを行ってノイズ画像 を除去して,マーク(選択情報)51を識別する。続い て、マーク51の座標値から記載位置情報(図7および 図8参照)を特定して、対応するアドレス情報から関連 情報ファイルのアドレス(URL)を特定する(S12

【0107】次に、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、関連情報ファイルのアドレス(URL)に基づいて、ファイル・サーバー20を特定する(S1203)。

【0108】続いて、セキュリティ管理が設定されているか否かを判断し(S1204)、セキュリティ管理を行わない場合には、ステップS1207へ進み、セキュリティ管理を行う場合には、ステップS1205へ進む。

101001 フニップロ100 にがけ カニノマン1四

ワード」の入力を要求し、入力された「ユーザーID、パスワード」とあらかじめコードエリア206に記載しておいた所有者情報とをファイル・サーバー20へ転送する。続いて、ステップS1206で、ファイル・サー05 バー20のサーバー用検索ソフトウェアが、受信した「ユーザーID,パスワード」と所有者情報とからユーザーIDおよびパスワードの照合を行う。ここで照合が一致すれば、ネットワーク端末装置70のクライアント用検索ソフトウェアへアクセスの許可が通知される。

【0110】ステップS1207で、クライアント用検索ソフトウェアは、関連情報ファイルのアドレス(URL)をファイル・サーバー20へ転送する。

【0111】ファイル・サーバー20は、関連情報ファイルのアドレス(URL)を受信すると、該当する関連情報ファイルを検索し(S1208)、検索した関連情報ファイルをプリンタ(出力手段)80へ転送する(S1209)。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙201として出力する必要があるため、一旦、プリンタ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30を経由させて、媒体用紙情報を作成した後(S1210)、媒体用紙情報をプリンタ(出力手段)80またはプリンタ(媒体用紙出力手段)40へ転送する。

【0112】プリンタ80または40は, 受信した関連 25 情報ファイル(媒体用紙情報を含む)を関連情報ファイ ル81として記録紙へ出力する(S1210)。

【0113】前述したように実施の形態1の文書情報管理システムによれば、ハイパーテキストから媒体用紙201を作成し、媒体用紙201上の連結情報を介して、30コンピューター等のデジタルの世界の文書であるハイパーテキストから、紙の文書である媒体用紙201との間に情報の連続性・関連性を構築したため、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセ35ス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイパーテキスト)を実現することができる。

【0114】 [実施の形態2] 実施の形態2の文書情報管理システムは、実施の形態1の文書情報管理システムと同様のシステム構成において、図8(a)に示すように、連結情報(連結情報テーブル)を記載位置情報と記載認識情報と構成して、さらにファイル・サーバー(検索手段としてのファイル・サーバー)20側またはネットワーク端末装置(検索手段)70側に、図8(b)に示すように、記載認識情報を関連情報ファイルのアドレスに変換するアドレス変換テーブル(中間アドレステーブル)を設けたものである。

【0115】このようにファイル・サーバー (検索手段) 20側またはネットワーク端末装置 (検索手段) 7

内容変更,別の関連情報ファイルへのリンクの変更等を 一元的に管理することが可能となる。

【0116】なお、実施の形態1では、任意の関連情報ファイルがどの媒体用紙201にリンクされているかは、全ての媒体用紙201上の連結情報を見なければわからない。したがって、関連情報ファイルの削除、内容変更、リンクの変更等を行うためには、出力されている全ての媒体用紙201についてその影響を考慮して必要な処置を行わなければならない。

【0117】これに対して、実施の形態2では、中間アドレステーブル上で関連情報ファイルのアドレスを管理しているので、関連情報ファイルの削除、内容変更、リンクの変更等を行った場合でも、中間アドレステーブル上の関連情報ファイルのアドレスを書き換えるだけで、一元的に管理することができる。例えば、関連情報ファイルAの情報が古くなったため新しい関連情報ファイル-Bの情報に書き換える場合、ファイル、サーバー(検索手段)20またはネットワーク端末装置(検索手段)70の中間アドレステーブルを書き換えるだけで良い。

【0118】 〔実施の形態3〕 図13は,実施の形態3の文書情報管理システムのシステム構成図である。実施の形態3の文書情報管理システムは,複数のファイル手段を配置し,媒体用紙上のコードエリア内に前記複数のファイル手段の中から該当するハイバーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を記載したものである。なお,基本的なシステム構成は実施の形態1と同様につき,同一の装置は共通の符号を付し,ここでは異なる部分のみを詳細に説明する。

【0119】図13において、20Aは、ファイル・サーバー(ファイル手段および検索手段の一部)を示し、ハイパーテキストおよび該ハイパーテキストのリンク構造によって関連づけされた関連情報ファイルを記憶している。なお、このファイル・サーバー20Aに記憶されている情報は、基本的にネットワークNet上の全てのユーザーが利用可能なものとする。したがって、このファイル・サーバー20Aには情報共有のファイルが記憶されているものである。

【0120】また、70Bは、ネットワーク端末装置 (検索手段)を示し、図示の如く、スキャナー60とプリンタ40と後述するファイル装置20Bが接続されており、これらの装置によって、個人用のコンピュータ・システムが構築されている。

【0121】20Bは、ハイパーテキストおよび関連情報ファイルを記憶するファイル装置を示し、図示の如く、ネットワーク端末装置70Bを介してネットワークNetに接続されている。したがって、このファイル装置20Bとネットワーク端末装置70Bの機能の一部によって、ファイル、サーバー200ト同様の機能を思た

【0122】なお、実施の形態3において、プリンタ・サーバー(媒体用紙情報作成手段)30およびネットワーク端末装置70の媒体用紙情報作成処理では、ハイパーテキストを入力して、当該ハイパーテキストの情報から画像情報のみを抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造を有する情報から所定の記載情報および記載情報と複数のファイル手段の中の特定のファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報10を作成し、さらに複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキストが記憶されているファイル手段を特定するためのファイル手段特定情報を作成し、画像抽出情報、記載情報、連結情報およびファイル手段特定情報を合成して媒体用紙情報を作成するものである。

15 【0123】図14は、実施の形態3の媒体用紙301 を示す説明図である。基本的には実施の形態1の媒体用 紙201の同様の構成であるが、コードエリア302内 に連結情報に加えて、ファイル手段特定情報が記載され ている。このファイル手段特定情報は、図15に示すよ 20 うに、ハイパーテキストが記憶されているファイル手段 (ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等) を識別するためのファイル手段識別情報と、媒体用紙3 01を作成する際に使用した元のハイパーテキストを特 定するためのハイパーテキスト特定情報と、元のハイパ -テキストのバージョンを特定するためのバージョン情 報とから構成される。

【0124】また、実施の形態3の連結情報としては、図8(a)に示した記載位置情報と記載認識情報とで連結情報(連結情報テーブル)を構成したものを使用する。したがって、ファイル・サーバー20A、ネットワーク端末装置70Bには、図8(b)に示したアドレス変換テーブル(中間アドレステーブル)が配置されているものとする。

【0125】以上の構成において、実施の形態3の特徴 35 的な動作について、■ファイル手段特定情報の利用方 法、■関連情報の検索・出力処理、■バージョン管理処 理、■関連情報および媒体用紙の検索・出力処理、の順 で詳細に説明する。

【0126】■ファイル手段特定情報の利用方法 40 ファイル手段特定情報は、図15に示したように、ファイル手段識別情報と、ハイパーテキスト特定情報と、バージョン情報とを含んでいるので、ファイル手段特定情報のファイル手段識別情報(装置アドレス)を参照することにより、媒体用紙301を作成する際に使用した元のハイパーテキストが記憶されているファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)を識別することができる。

【0127】したがって、ぞれぞれ複数の異なるファイルシュニュの下で答冊されている指数のファイル手段が

ように情報共有のファイルシステムとして存在するファイル手段と、ファイル装置20Bのように個人用のローカルファイルシステムとして存在するファイル手段がある場合に、それぞれのファイル手段を区別して使用することができる。

【0128】また、それぞれのファイル手段を区別して使用することができるので、個々の媒体用紙301(またはハイパーテキスト)と関連情報ファイルとを連結する連結情報の構成も、それぞれのファイル手段毎に異なる形式を採用することができる。換言すれば、同一の文替情報管理システムのハード構成を用いて、異なる形式の連結情報で動作する文替情報管理システムを複数構築する(または共存させる)ことができる。

【0129】ここで、図16(a)、(b)を参照して、ファイル手段特定情報の具体的な利用方法について説明する。先ず、ネットワーク端末装置(検索手段)70、70B側で、ファイル手段特定情報のファイル手段識別情報(装置アドレス)を参照して、その装置アドレスを識別する。例えば、装置アドレスが、システム全体で情報共有のファイルを記憶しているファイル・サーバー20Aの装置アドレスを示している場合、同図(a)に示すように、ファイル手段特定情報からファイル・サーバー20Aを特定し、次に、選択情報と連結情報テーブルから記載認識情報(Dicon ID)を特定し、ファイル・サーバー20Aに記載認識情報(Dicon ID)を転送する。

【0130】ファイル・サーバー20A側では、アドレス変換テーブル(中間アドレステーブル)を用いて、受信した記載認識情報(Dicon ID)に対応するアドレス情報(関連情報ファイルのアドレス)を特定する。このファイル・サーバー20A側のアドレス変換テーブルのアドレス情報はURLで記述されているものとする。

【0131】一方、装置アドレスが、個人用のローカルファイルを記憶しているファイル装置20Bの装置アドレスを示している場合、同図(b)に示すように、ファイル手段特定情報からファイル装置20Bを特定し、次に、選択情報と連結情報テーブルから記載認識情報(Dicon ID)を特定し、ファイル装置20B側(具体的にはネットワーク端末装置70B)に記載認識情報(Dicon ID)を転送する。

【0132】ファイル装置20B側では、アドレス変換テーブル(中間アドレステーブル)を用いて、受信した記載認識情報(Dicon ID)に対応するアドレス情報(関連情報ファイルのアドレス)を特定する。このファイル装置20B側のアドレス変換テーブルのアドレス情報は、ファイル装置20Bのファイルアドレスで記述されているものとする。

「0133」前述の説明から明らかたとうに ファイル

等)毎に、連結情報(連結情報テーブルおよびアドレス変換テーブル)を任意に設定することができる。換言すれば、情報共有のファイルやファイルシステムとは別に、個人が自由にローカルなファイルやローカルなファイルシステムを用いて媒体用紙301を作成し、他者に配布することが可能である。また、記載認識情報(Dicon ID)自体も、それぞれのファイル手段によって自由に設定できるので、図16(a)、(b)で示すように、同一の記載認識情報(Dicon ID)であっても、結果的に異なる関連情報ファイルと関連づけることができる。

【0134】このような利用方法を提供できることの本質的に意味は、文書情報管理システム全体の規模が大きくなった場合でも、容易に対応できる点にある。また、 15 文書情報管理システムの管理者または管理会社が複数存在する場合でも、全体の整合性を保って複数のシステムを共存させることができる。さらに、この際、個々のシステムに何ら制約を加えることはない。

【0135】なお、ファイル手段特定情報のファイル手20 段識別情報(装置アドレス)に基づいて、ファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)を識別するということは、個々のファイル手段の属するシステムを識別することと同義である。

【0136】■関連情報の検索・出力処理

25 図17は、実施の形態3の媒体用紙301を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートを示す。先ず、図5で示したように、あらかじめマーカー(選択情報付与手段)50を用いて、媒体用紙301上の所望の記載情報(Dicon)にマーク(選択情報)51を付30 与しておく。

【0137】次に、マーク51の付与された媒体用紙301を、スキャナー(読取手段)60で読み取らせる(S1701)。このとき、スキャナー60は媒体用紙301からコードエリア302をラスター情報として読35み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。

【0138】ネットワーク端末装置(検索手段)70Bは、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、スキャナー60で読み取ったコードエリア302と文章部の40 画像情報から連結情報(連結情報テーブル)、ファイル手段特定情報および選択情報を取り出して、ファイル手段特定情報からファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)を識別し、選択情報および連結情報(連結情報テーブル)から記載認識情報(Di45conID)を特定する(S1702)。

【0139】次に、識別したファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)に基づいて、ローカルファイルであるか、または情報共有ファイルであるかなどは近く1703~ ローカルファイルの場

の場合には、ステップS1705へ進む。

【0140】ローカルファイルの場合,換言すれば,ファイル手段としてファイル装置20Bが識別された場合,ネットワーク端末装置70Bは,自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報(Dicon ID)をアドレス情報(ファイル装置20B内のファイルアドレス)に変換し,該当する関連情報ファイルを検索し,検索した関連情報ファイルをローカルに接続されているプリンタ40に転送し(S1704),ステップS1708へ進む。

【0141】なお、検索手段としてネットワーク端末装置70が使用されている場合には、ステップS1704において、ネットワーク端末装置70がネットワーク端末装置70Bにファイル手段特定情報および記載認識情報(Dicon ID)を転送した後、ネットワーク端末装置70Bで関連情報ファイルを検索し、検索した関連情報ファイルをネットワーク端末装置70へ転送し、ネットワーク端末装置70を介して所定のプリンタ40へ転送し、ステップS1708へ進む。

【0142】一方、情報共有ファイルの場合、換言すれば、ファイル手段としてファイル・サーバー20Aが識別された場合、ネットワーク端末装置70Bは記載認識情報 (Dicon ID) をファイル・サーバー20A へ転送する (S1705)。

【0143】ファイル・サーバー20Aは,記載認識情報(Dicon ID)を受信すると,自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報(Dicon ID)をアドレス情報(関連情報ファイルのURL)に変換し,該当する関連情報ファイルを検索し(S1706),検索した関連情報ファイルを所定のプリンタ80または40に転送する(S1707)。なお,詳細な説明は省略するが,ここでアドレス情報(関連情報ファイルのURL)によって,関連情報ファ

(関連情報ファイルのURL) によって、関連情報ファイルがネットワークNet上の他のファイル手段に存在することが分かった場合には、関連情報ファイルのURLに基づいて該当するファイル手段から関連情報ファイルを取得するか、または転送先のプリンタ80または40の装置アドレスを通知して転送を指示するものとする。

【0144】プリンタ80または40は,受信した関連情報ファイルを関連情報ファイル81として記録紙へ出力する(S1708)。

【0145】■バージョン管理処理

次に、図18を参照して、ファイル手段特定情報に含まれるハイパーテキスト特定情報とバージョン情報とを用いたバージョン管理処理について説明する。なお、ここでは、説明を簡単にするために、ネットワーク端末装置70で媒体用紙301のバージョン管理処理を行う場合を例と、て当四十2

手段) 60で読み取らせる(S1801)。このとき, スキャナー60は媒体用紙301からコードエリア30 2および文章部をラスター情報として読み取る。

【0147】ネットワーク端末装置(検索手段)70 は、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、スキャナー60で読み取ったコードエリア302からファイル手段特定情報を取り出して、ファイル手段特定情報からファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)を識別すると共に、ハイパーテキスト特10定情報およびバージョン情報に基づいて、媒体用紙301を作成する際に使用した元のハイパーテキスト名およびそのハイパーテキストのバージョンを特定する(S1802)。

【0148】次に,識別したファイル手段(例えば,フ 15 ァイル・サーバー20A)へ,ハイパーテキスト名・そ のバージョンを転送する(S1803)。

【0149】ファイル・サーバー20Aは、ハイパーテキスト名・そのバージョンを受信すると、自装置内に記憶されているハイパーテキストの中から一致するハイパーテキスト名を検索し、検索したハイパーテキストのバージョンと受信したバージョンとの照合を行う(S1804)。

【0150】次に、バージョンの照合結果が、バージョン一致であるか、バージョン不一致であるかを判断し(S1805)、バージョン一致の場合には、読み取った媒体用紙301のバージョンが最新のバージョンである旨をネットワーク端末装置70へ通知し(S1806)、ネットワーク端末装置70で最新のバージョンである旨のメッセージを表示する(S1807)。

25

30 【0151】一方,バージョン不一致の場合には、読み取った媒体用紙301のバージョンが古いバージョンである旨をネットワーク端末装置70で古いバージョンである旨のメッセージと最新のバージョンの媒体用紙301 を出力する旨のメッセージを表示すると共に(S1809),該当する最新のバージョンのハイバーテキストから媒体用紙情報を作成し、媒体用紙情報を所定のプリンタ80または40に転送する(S1810)。

【0152】プリンタ80または40は, 受信した媒体 40 用紙情報を媒体用紙301として記録紙へ出力する(S 1811)。

【0153】前述したように実施の形態3では、ファイル手段特定情報にハイパーテキスト特定情報とバージョン情報とを含ませることにより、媒体用紙301のバージョン管理を行うことができる。媒体用紙301のバージョンが不一致(最新でない)の場合に、既にバージョンが新しくなっていることを警告・表示してユーザーに通知することができる。また、媒体用紙301のバージョンが不一致の場合に、最新のバージョンの様体思紙情

ザーは所有している媒体用紙301のバージョンが古い場合でも、常に最新のバージョンの媒体用紙301を使用することができる。

【0154】■関連情報および媒体用紙の検索・出力処理

図19は、実施の形態3の関連情報および媒体用紙の検索・出力処理の概略フローチャートを示す。なお、ここでは媒体用紙301をスキャナー60で読み取った際に、媒体用紙301をスキャナー60内に回収するため、スキャナー60としは媒体用紙301の回収機構を有した装置を使用するものとする。また、ここでは、検索手段としてネットワーク端末装置70Bを用いた場合を例として説明する。

【0155】先ず、図19で示したように、あらかじめマーカー(選択情報付与手段)50を用いて、媒体用紙301上の所望の記載情報 (Dicon) にマーク (選択情報) 51を付与しておく。

【0156】次に、マーク51の付与された媒体用紙301を、スキャナー(読取手段)60で読み取らせると共に、スキャナー60内に回収させる(S1901)。このとき、スキャナー60は媒体用紙301からコードエリア302をラスター情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。また、読み取り後の媒体用紙301を装置内の回収機構で回収する。

【0157】ネットワーク端末装置(検索手段)70Bは、クライアント用検索用ソフトウェアを用いて、スキャナー60で読み取ったコードエリア302と文章部の画像情報から連結情報(連結情報テーブル)、ファイル手段特定情報および選択情報を取り出して、ファイル手段特定情報からファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)を識別し、選択情報および連結情報(連結情報テーブル)から記載認識情報(Dicon ID)を特定し、ハイパーテキスト特定情報およびバージョン情報に基づいて、媒体用紙301を作成する際に使用した元のハイパーテキスト名およびそのハイパーテキストのバージョンを特定する(S1902)。

【0158】次に、識別したファイル手段(ファイル・サーバー20Aやファイル装置20B等)に基づいて、ローカルファイルであるか、または情報共有ファイルであるかを判断し(S1903)、ローカルファイルの場合には、ステップS1904へ進み、情報共有ファイルの場合には、ステップS1906へ進む。

【0159】ローカルファイルの場合,換言すれば,ファイル手段としてファイル装置20Bが識別された場合,ネットワーク端末装置70Bは,自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報

(Dicon ID) をアドレス情報 (ファイル装置 2 OR内のファノルアドレス) に恋挽し 動业ナス型 生態

カルに接続されているプリンタ40に転送し(S1904), 続いて, ハイパーテキスト名およびそのバージョンに基づいて, 該当するバージョンのハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し, 同様に媒体用紙情報をプリンタ40に転送し(S1905), ステップS1909へ進む。

【0160】なお、検索手段としてネットワーク端末装置70が使用されている場合には、ステップS1904において、ネットワーク端末装置70がネットワーク端末装置70Bにファイル手段特定情報および記載認識情報(Dicon ID)を転送した後、ネットワーク端末装置70Bで関連情報ファイルを検索し、検索した関連情報ファイルをネットワーク端末装置70へ転送し、続いて媒体用紙情報を作成し同様にネットワーク端末装置70へ転送し、ネットワーク端末装置70を介して所定のプリンタ40へ転送し、ステップS1909へ進む。

【0161】一方,情報共有ファイルの場合,換言すれば,ファイル手段としてファイル・サーバー20Aが識20 別された場合,ネットワーク端末装置70Bは記載認識情報(Dicon ID)およびファイル手段特定情報をファイル・サーバー20Aへ転送する(S1906)。

【0162】ファイル・サーバー20Aは、関連情報ファイルのアドレス(URL)を受信すると、自装置内に記憶されているアドレス変換テーブルを用いて記載認識情報(Dicon ID)をアドレス情報(関連情報ファイルのURL)に変換し、該当する関連情報ファイルを検索し、続いてハイパーテキスト名およびそのバージョンに基づいて、該当するバージョンのハイパーテキストから媒体用紙情報を作成する(S1907)。

【0163】検索した関連情報ファイルおよび作成した 媒体用紙情報を所定のプリンタ80または40に転送す る(S1908)。

35 【0164】プリンタ80または40は,受信した関連 情報ファイルを関連情報ファイル81として記録紙へ出 力し,受信した媒体用紙情報を媒体用紙301として記 録紙へ出力する(S1909)。

【0165】前述したように関連情報および媒体用紙の 40 検索・出力処理において、関連情報の検索に使用した使 用済みの媒体用紙301を回収して、新しい媒体用紙3 01を出力するので、ユーザーに常に新しい媒体用紙3 01を提供することができ、利便性が向上する。また、 回収した媒体用紙301は一括して画像を消去して再使 45 用することが可能となる。具体的には、トナー画像については界面活性剤の湿潤による剥離方法を適用し、マー ク51の染料のついては紫外線による消色等の方法を適

「つっこに」(宝体の形能)) 何つつけ、宮体の形能)

用することができる。

パーテキストおよび該ハイパーテキスト上の特定の単 語、文章、シンボルまたはグラフィックにリンク構造に よって関連づけされた情報を関連情報ファイルとして記 憶したファイル手段としてのファイル装置410と,単 語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少 なくとも一つの記載情報, 該記載情報とファイル装置4 10の関連情報ファイルとを連結させるための連結情報 および該記載情報の中から特定の記載情報を選択するた めの選択情報が記録された媒体用紙420と、媒体用紙 420から画像データを読み取り、読み取った画像デー タ中の選択情報および連結情報に基づいて. 選択された 関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイル のアドレスを出力する関連情報特定手段としてのスキャ ナー装置430と、スキャナー装置430から関連情報 ファイルのアドレスを入力し, 該関連情報ファイルのア ドレスに基づいて、ファイル装置410から該当する関 連情報ファイルを検索する関連情報ファイル検索手段と-してのファイル・サーバー440と、ファイル・サーバ - 4 4 0 によって検索された関連情報ファイルを記録紙 に印刷し、関連情報ファイル450として出力する出力 手段としてのプリンタ460と、関連情報特定手段とし てのスキャナー装置470Aと出力手段としてのプリン タ470Bとが一体構成されたコピー装置470と、か ら構成される。

【0167】なお、スキャナー装置(関連情報特定手段)430、470Aは、既存のサーバーやパソコン等とそれに接続されたスキャナーとで構成可能である。例えば、マーキング識別方法(基準画像との差異を用いてマーク部分を検出する方法)を用いて媒体用紙420から選択情報を読み取る場合には、媒体用紙420から文章部をラスター情報として読み取ると共に、媒体用紙420のコードエリアをラスター情報として読み取り、その後、読み取った選択情報および連結情報に基づいて、該当する関連情報ファイルを特定し、関連情報ファイルのアドレスを出力する。

【0168】また、スキャナー装置430、470Aは、2次元バーコード・デコーダー、HTMLソースコード展開ソフトウェア(例えば、インターネット・イントラネットのブラウザー等)、マーキング識別ソフトウェア等を備えている。

【0169】なお、上記各装置は、図示の如く、ネットワークNetに接続されている。ここでは、このネットワークNetとしてインターネット・イントラネット等を使用するものとするが、特に限定するものではない。また、図20では、説明を簡単にするために上記各装置を1台ずつ記載するが、それぞれ複数存在可能であることは勿論である。

【0170】また、媒体用紙420の構成は、実施の形能1の媒体用紙201(図2~図2分照)と同様でも

RL (uniform resource locat or) で記述されているものとする。

【0171】さらに,媒体用紙420は,実施の形態1 の媒体用紙201と同様の方法でハイパーテキストから 05 作成されたものとする。

【0172】以上の構成において、図21の概略フローチャートを参照して、実施の形態4の関連情報の検索・出力処理について説明する。先ず、図5で示したように、あらかじめマーカー(選択情報付与手段)50を用いて、媒体用紙420上の所望の記載情報(Dicon)にマーク(選択情報)51を付与しておく。【0173】次に、マーク51の付与された媒体用紙420を、スキャナー装置(関連情報特定手段)430、470Aで読み取らせる(S2101)。このとき、ス15キャナー装置430、470Aは媒体用紙420からコードエリア206をラスター情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことにな

【0174】次に,スキャナー装置(関連情報特定手 段) 430, 470 Aは、読み取ったコードエリア20 6と文章部の画像情報から、2次元バーコード・デコー ダーを用いて、コードエリア206の2次元バーコード をデコードして元のハイパーテキストのHTMLソース 25 コードおよび連結情報等を取得し、次に、HTMLソー スコード展開ソフトウェアを用いて、デコードされたH TMLソースコードをラスター情報に展開し、続いて、 マーキング識別ソフトウェアを用いて、展開したラスタ ー情報と読み取った文章部のラスター情報との差分を抽 30 出し、マーク (選択情報) 51の画像とノイズ画像 (2 つのラスター情報のわずかなずれ)を求め、さらにフィ ルタリングを行ってノイズ画像を除去して、マーク(選 択情報) 51を識別する。続いて、マーク51の座標値 から記載位置情報(図7および図8参照)を特定して, 35 対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス (URL)を特定し、ファイル・サーバー440へ転送

出力する(S2102)。
 【0175】ファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440は、関連情報ファイルのアドレス(UR
 L)を入力すると、関連情報ファイルのアドレス(UR

L) に基づいて、該当するファイル装置410から該当する関連情報ファイルを検索する(S2103)。 【0176】検索した関連情報ファイルをプリンタ46

0またはプリンタ470Bへ転送する(S2104)。 45 ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー440側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成し

た後 併仕用処律部をプリング460 170D人 仁学

このときの転送先のプリンタ460,470Bの指定は、媒体用紙420上に記載したり、媒体用紙420上で選択することができる。 で選択することにより、容易に実現することができる。 【0177】プリンタ460、470Bは、受信した関連情報ファイル(媒体用紙情報を含む)を関連情報ファ

イル450として記録紙へ出力する(S2106)。 【0178】前述したように実施の形態4の文書情報管理システムによれば,媒体用紙420上の連結情報を介して、コンピューター等のデジタルの世界の文書であるパイパーテキストから,紙の文書である媒体用紙420との間に情報の連続性・関連性を構築したため,紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に,紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイパーテキスト)を実現することができる。

【0179】また、スキャナー装置(関連情報特定手段)430,470Aで、媒体用紙420から画像データを読み取り、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力するので、ファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440には関連情報ファイルのアドレス(URL)のみを転送すればよく、ネットワークNet上の通信情報量を低減でき、コストの低減、通信速度の向上を図ることができる。さらに、ファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440は、関連情報ファイルの検索のみを行えば良いので、システム全体で負荷の分散を図ることができ、高い効率を得ることができる。

【0180】また、スキャナー装置430で読み取り、プリンタ460で関連情報ファイル450を出力する場合には、ネットワークNet上に接続された最寄りのプリンタ460や、目的にあったプリンタ460を選択して使用することができるので利便性が向上する。

【0181】さらに、スキャナー装置(関連情報特定手段)470Aとプリンタ470B(出力手段)とが一体構成されたコピー装置470を用いる場合には、装置全体の小型化を図れると共に、読み取りと出力が同一装置、同一場所で行えるので操作性の向上を図ることができる。

【0182】〔実施の形態5〕図22は、実施の形態5の文書情報管理システムのシステム構成図を示し、ハイパーテキストおよび該ハイパーテキスト上の特定の単語、文章、シンボルまたはグラフィックにリンク構造によって関連づけされた情報を関連情報ファイルとして記憶したファイル手段としてのファイル装置410と、単語、文章、シンボル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情報、該記載情報とファイル装置4

めの選択情報が記録された媒体用紙420と、媒体用紙420から画像データを読み取る画像データ読取手段としてのスキャナー510から画像データを入力し、画像データ中の選択情報および連結情05 報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、ファイル装置410から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段としてのファイル・サーバー520と、ファイル・サーバー520によって検索された関連情報ファイルを記録紙に印10刷し、関連情報ファイル450として出力する出力手段としてのプリンタ460と、画像データ読取手段としてのスキャナー530Aと出力手段としてのプリンタ530Bとが一体構成されたコピー装置530と、から構成される。

15 【0183】なお、スキャナー510としては、既存の スキャナーを用いることができ、プリンタ460として は既存のプリンタを用いることができ、さらにコピー装 置530としても既存のコピー装置を用いることができ る。

20 【0184】また、ファイル・サーバー(関連情報ファイル特定検索手段)520は、2次元バーコード・デコーダー、HTMLソースコード展開ソフトウェア(例えば、インターネット・イントラネットのブラウザー等)、マーキング識別ソフトウェア等を備えている。

25 【0185】なお、上記各装置は、図示の如く、ネットワークNetに接続されている。ここでは、このネットワークNetとしてインターネット・イントラネット等を使用するものとするが、特に限定するものではない。また、図22では、説明を簡単にするために上記各装置30を1台ずつ記載するが、それぞれ複数存在可能であることは勿論である。

【0186】また,媒体用紙420の構成は,実施の形態1の媒体用紙201(図2~図8参照)と同様であり,実施の形態5では関連情報ファイルのアドレスがU 35 RL(uniform resource locator)で記述されているものとする。

【0187】さらに、媒体用紙420は、実施の形態1の媒体用紙201と同様の方法でハイパーテキストから作成されたものとする。

40 【0188】以上の構成において、図23の概略フローチャートを参照して、実施の形態5の関連情報の検索・出力処理について説明する。先ず、図5で示したように、あらかじめマーカー(選択情報付与手段)50を用いて、媒体用紙420上の所望の記載情報(Dico 45 n)にマーク(選択情報)51を付与しておく。

【0189】次に、マーク51の付与された媒体用紙420を、スキャナー510または530Aで読み取らせる(S2301)。このとき、スキャナー510、53

1が付与された文章部を読み取る。これによって,連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0190】次に、読み取られた画像データはファイル ・サーバー(関連情報ファイル特定検索手段)520へ 転送され、読み取ったコードエリア206と文章部の画 像情報から、2次元パーコード・デコーダーを用いて、 コードエリア206の2次元バーコードをデコードして 元のハイパーテキストのHTMLソースコードおよび連 結情報等を取得し、次に、HTMLソースコード展開ソ フトウェアを用いて、デコードされたHTMLソースコ ードをラスター情報に展開し、続いて、マーキング識別 ソフトウェアを用いて, 展開したラスター情報と読み取 った文章部のラスター情報との差分を抽出し、マーク (選択情報) 51の画像とノイズ画像(2つのラスター 情報のわずかなずれ)を求め、さらにフィルタリングを 行ってノイズ画像を除去して、マーク(選択情報)51 - を識別する。続いて、マーク51の座標値から記載位置 情報(図7および図8参照)を特定して,対応するアド レス情報から関連情報ファイルのアドレス(URL)を 特定する。続いて,特定した関連情報ファイルのアドレ ス(URL)に基づいて、該当するファイル装置410 から該当する関連情報ファイルを検索する(S230 2)。

【0191】次に、検索した関連情報ファイルをプリンタ460またはプリンタ530Bへ転送する(S2303)。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー520側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報をプリンタ460、530Bへ転送する(S2304)。また、詳細な説明は省略するが、このときの転送先のプリンタ460、530Bの指定は、媒体用紙420上に記載したり、媒体用紙420上で選択することにより、容易に実現することができる。

【0192】プリンタ460,530Bは,受信した関連情報ファイル(媒体用紙情報を含む)を関連情報ファイル450として記録紙へ出力する(S2305)。

【0193】前述したように実施の形態5の文書情報管理システムによれば、媒体用紙420上の連結情報を介して、コンピューター等のデジタルの世界の文書であるハイパーテキストから、紙の文書である媒体用紙420との間に情報の連続性・関連性を構築したため、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイパーテキスト)を実現することができる。

「ハ」ハイーナル コナルエ (両海中 りき附工の)

を読み取るだけであるため、既存のスキャナー等を使用 できる。

【0195】また、スキャナー430で読み取り、プリンタ460で関連情報ファイル450を出力する場合に05 は、ネットワークNet上に接続された最寄りのプリンタ460や、目的にあったプリンタ460を選択して使用することができるので利便性が向上する。

【0196】さらに、スキャナー530Aとプリンタ530Bとが一体構成されたコピー装置530を用いる場10合には、装置全体の小型化を図れると共に、読み取りと出力が同一装置、同一場所で行えるので操作性の向上を図ることができる。

【0197】〔実施の形態6〕実施の形態6の文書情報管理システムは、図22に示した実施の形態5の文書情 15 報管理システムにおける各手段(すなわち、請求項11 の各手段)の全てまたは一部を一つの装置として一体構成した例である。

【0198】図24は、実施の形態6の文書情報管理システムのシステム構成を示し、ファイル手段としてのファイル・サーバー610と、媒体用紙420から画像データを読み取る画像データ読取手段としてのスキャナー620aから画像データを入力し、画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、ファイル・サーバー610から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段としてのネットワーク端末装置620bによって検索された関連情報ファイルを記録紙に印刷し、関連情報ファイル450として出力する出の力手段としてのプリンタ620cとからなるPUIステーション装置620と、関連情報ファイルを画面表示する表示手段としてのネットワーク端末装置630と、か

【0199】なお、PUIステーション装置620は、35 ネットワークNetに接続されたネットワーク端末装置620bに、スキャナー620aおよびプリンタ620cをシリアルケーブルまたはパラレルケーブルで接続して一体化した構成であるが、特にこれに限定するものではなく、例えば、ネットワーク端末装置620b、スキャナー620aおよびプリンタ620cを物理的に一体化した一つの装置として構成しても良い。

【0200】このような構成とすることにより、実施の 形態6によれば、実施の形態5と同様の効果を奏すると 共に、単一の装置で、一連の作業を行えるので、操作性 45 および利便性の向上を図ることができる。

【0201】 〔実施の形態7〕実施の形態7の文書情報管理システムは,実施の形態4および実施の形態5の文書情報管理システムを一つのネットワークNet上に配

引したまかったもっ

ら構成される。

ステムのシステム構成図を示し、ファイル手段としてのファイル装置410と、関連情報特定手段としてのスキャナー装置430と、関連情報ファイル検索手段としてのファイル・サーバー440と、出力手段としてのプリンタ460と、画像データ読取手段としてのスキャナー510と、関連情報ファイル特定検索手段としてのファイル・サーバー520と、から構成される。ここで、実施の形態4または実施の形態5と同一の符号は共通の構成を示すため詳細な説明を省略する。

【0203】なお、図示の如く、上記ファイル手段、関連情報特定手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル検索手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段は、それぞれネットワークNetに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置である。また、ここで説明を簡単にするためにネットワークNet上に各手段を一つずつ配設した構成を示すが、これらの手段はネットワークNet上にそれぞれ複数存在可能であるものである。

【0204】また、スキャナー(画像データ読取手段)510は、ネットワークNetに接続されているファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440およびファイル・サーバー(関連情報ファイル特定検索手段)520の中から、関連情報ファイル特定検索手段であるファイル・サーバー520を探し出して、読み取った画像データを出力する構成である。

【0205】また、スキャナー装置(関連情報特定手段)430は、ネットワークNetに接続されているファイル・サーバー(関連情報ファイル検素手段)440 およびファイル・サーバー(関連情報ファイル・サーバーを探し出し、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440である場合には、読み取った画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報ファイルのアドレスを出力し、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー(関連情報ファイル特定検索手段)520である場合には、読み取った画像データをそのまま出力する構成である。

【0206】さらに、上記関連情報ファイルのアドレスは、URL (uniform resource locator) で記述されているものとする。

【0207】以上の構成において、図26~図28を参照して、実施の形態7の特徴的な動作について説明する。

【0208】図26および図27の概略フローチャートを参照して、スキャナー装置(関連情報特定手段)430を用いて媒体用紙420を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理について説明する。なお、図26および図27にないて、スティブC2102~C2106は

は図23と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【0209】先ず、図5で示したように、あらかじめマ

-カー (選択情報付与手段) 50を用いて,媒体用紙4 20上の所望の記載情報 (Dicon) にマーク (選択 05 情報) 51を付与しておく。

【0210】次に、マーク51の付与された媒体用紙420を、スキャナー装置(関連情報特定手段)430で読み取らせる(S2601)。このとき、スキャナー装置430は媒体用紙420からコードエリア206をラスター情報として読み取ると共に、マーク51が付与された文章部を読み取る。これによって、連結情報と選択情報が読み取られたことになる。

【0211】次に、スキャナー装置(関連情報特定手段)430は、利用可能なファイル・サーバーを調べてファイル・サーバーを特定し(S2602)。利用可能なファイル・サーバーが、関連情報ファイル検索手段のファイル・サーバー440であるか、または関連情報ファイル特定検索手段のファイル・サーバー520であるかを判断する(S2603)。

20 【0212】ここで、利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440であれば、2次元パーコードのデコードし、HTMLソースコードをラスター情報に展開し、展開したラスター情報と読み取った文章部のラスター情報との差分を抽出し、マーク(選択情報)51の画像とノイズ画像(2つのラスター情報のわずかなずれ)を求め、さらにフィルタリングを行ってマーク(選択情報)51を識別する。続いて、記載位置情報を特定して、対応するアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス(URL)を特30定し、ファイル・サーバー440へ転送・出力する(S2102)。

【0213】ファイル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440は、関連情報ファイルのアドレス(URL)に基づいて、該当するファイル装置410から該当 する関連情報ファイルを検索し(S2103)、検索した関連情報ファイルをプリンタ460へ転送する(S2104)。ただし、ここで関連情報ファイル自体も、ハイパーテキストである場合には、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必要があるため、ファイル・サーバー440側で、ハイパーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情報をプリンタ460へ転送する(S2105)。

【0214】プリンタ460は、受信した関連情報ファイル(媒体用紙情報を含む)を関連情報ファイル450 45 として記録紙へ出力する(S2106)。

【0215】一方,ステップS2603において,利用可能なファイル・サーバーがファイル・サーバー (関連情報ファイル特定検索手段)520であれば,2次元パーコードをデスタ

取った文章部のラスター情報との差分を抽出し、マーク (選択情報) 51の画像とノイズ画像(2つのラスター 情報のわずかなずれ)を求め、さらにフィルタリングを 行ってノイズ画像を除去して,マーク(選択情報)51 を識別する。続いて、記載位置情報を特定して、対応す るアドレス情報から関連情報ファイルのアドレス(UR L) を特定し、特定した関連情報ファイルのアドレス (URL) に基づいて、該当するファイル装置410か ら該当する関連情報ファイルを検索する(S230 2)。

【0216】次に,検索した関連情報ファイルをプリン タ460へ転送する(S2303)。ただし、ここで関 連情報ファイル自体も,ハイパーテキストである場合に は、関連情報ファイルを媒体用紙情報として出力する必 ーテキストから媒体用紙情報を作成した後、媒体用紙情 - 報をプリンタ460へ転送する(S2304)-。-

【0217】プリンタ460は、受信した関連情報ファ イル(媒体用紙情報を含む)を関連情報ファイル450 として記録紙へ出力する(S2305)。

【0218】次に、図28の概略フローチャートを参照 して、スキャナー(画像データ読取手段)510を用い て媒体用紙420を読み取った場合の関連情報の検索・ 出力処理について説明する。なお、図28の概略フロー チャートは、基本的に図23で示した実施の形態5の概 略フローチャートと同様であるため、ここでは異なる部 分のみを説明する。

【0219】先ず、マーク51の付与された媒体用紙4 20を,スキャナー(画像データ読取手段)510で読 み取らせる(S2301)。

【0220】次に,スキャナー(画像データ読取手段) 510は、ネットワークNetに接続されているファイ ル・サーバー(関連情報ファイル検索手段)440およ びファイル・サーバー(関連情報ファイル特定検索手 段)520の中から,関連情報ファイル特定検索手段で あるファイル・サーバー520を探し出して、読み取っ た画像データを転送する(S2801)。

【0221】前述したように実施の形態7によれば,ス キャナー装置(関連情報特定手段)430,スキャナー (画像データ読取手段)510,ファイル・サーバー (関連情報ファイル検索手段)440およびファイル・ サーバー(関連情報ファイル特定検索手段)520を有 し,媒体用紙420を読み取るスキャナー装置(関連情 報特定手段)430またはスキャナー(画像データ読取 手段)510側で,自装置の機能と組み合わせ可能なフ ァイル・サーバーを検索して、処理を実行するので、ネ ットワークNet上に異なる処理形態のファイル・サー バーを混在させることができる。換言すれば、ファイル サニド (ログ) 連邦コーノル 検末手配) 1 1 0 レコー

0とが混在する環境で最適なファイル・サーバーを選択 することができる。

[0222]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の文書情報 05 管理システム (請求項1) は、ハイパーテキストを作成 するためのハイパーテキスト作成手段と、ハイパーテキ スト作成手段で作成したハイパーテキストおよびハイパ ーテキストのリンク構造によって関連づけされた関連情 報ファイルを記憶するファイル手段と、ハイパーテキス 10 トを入力して、ハイパーテキストの情報から画像情報の みを抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキスト の情報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク 構造を有する情報から所定の記載情報および記載情報と ファイル手段の関連情報ファイルとを連結させるための 要があるため,ファイル・サーバー520側で,ハイパ 15 連結情報を作成し,画像抽出情報,記載情報および連結 情報を合成して媒体用紙情報を作成する媒体用紙情報作 成手段と、媒体用紙情報を記録紙に印刷して、媒体用紙 として出力する媒体用紙出力手段と、媒体用紙上に印刷 されている記載情報の中から所望の記載情報を選択する 20 ための選択情報を付与する選択情報付与手段と,選択情 報付与手段を介して選択情報が付与された媒体用紙から ・選択情報および連結情報を読み取る読取手段と,読取手 段で読み取った選択情報および連結情報に基づいて、フ ァイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検 25 索手段と、検索手段によって検索された関連情報ファイ ルを出力する出力手段と、を備えたため、コンピュータ ー等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性 ・関連性を構築することができ、紙の文書をデジタルの 世界の文書情報管理システム内に組み込むと共に、紙の 30 文書を媒体としてデジタルの世界に直接アクセス可能と し、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイ パーテキスト)を実現することができる。

> 【0223】また、本発明の文書情報管理システム(請 求項2) は、ハイパーテキストおよびハイパーテキスト 35 のリンク構造によって関連づけされた関連情報ファイル を記憶した複数のファイル手段と、ハイパーテキストを 入力して、ハイパーテキストの情報から画像情報のみを 抽出して画像抽出情報を作成し、ハイパーテキストの情 報のうちのボタン・スイッチ・アイコン等のリンク構造 40 を有する情報から所定の記載情報および記載情報と複数 のファイル手段の中の特定のファイル手段の関連情報フ ァイルとを連結させるための連結情報を作成し、さらに 複数のファイル手段の中から該当するハイパーテキスト が記憶されているファイル手段を特定するためのファイ 45 ル手段特定情報を作成し、画像抽出情報、記載情報、連 結情報およびファイル手段特定情報を合成して媒体用紙 情報を作成する媒体用紙情報作成手段と,媒体用紙情報 を記録紙に印刷して、媒体用紙として出力する媒体用紙 山土主帆 に 一併は田紅トに印刷されている記載棒部の中

る選択情報付与手段と,選択情報付与手段を介して選択情報が付与された媒体用紙から選択情報,連結情報およびファイル手段特定情報を読み取る読取手段と,読取手段で読み取った選択情報,連結情報およびファイル手段特定情報に基づいて,複数のファイル手段の中の該当するファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する検索手段と,検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と,を備えたため,コンピューター等のデジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することができ,紙の文書を求体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイパーテキスト)を実現することができる。

【0224】また、本発明の文書情報管理システム(請求項3)は、請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて、媒体用紙情報を画面表示する表示手段を備えたため、さらに作業性・利便性の向上を図ることができる。

【0225】また、本発明の文書情報管理システム(請求項4)は、請求項2記載の文書情報管理システムにおいて、検索手段が、さらに読取手段で読み取ったファイル手段特定情報および連結情報に基づいて、該当するファイル手段から該当するハイバーテキストを検索し、出力手段が、さらに検索手段によって検索されたハイバーテキストを出力するため、システムの利便性の向上を図ることができる。

【0226】また、本発明の文書情報管理システム(請求項5)は、請求項1または2記載の文書情報管理システムにおいて、連結情報が、媒体用紙上におけるそれぞれの記載情報の記載位置を示す記載位置情報と、記載位置情報で示された位置に記載されている記載情報を認識するための記載認識情報と、を含み、検索手段が、記載認識情報を関連情報ファイルのアドレスに変換するための中間アドレステーブルを有するため、関連情報ファイルのアドレスの管理を一元的に行うことができ、システムの構築および関連情報ファイルの変更等が容易である。

【0228】また、本発明の文書情報管理システム(請 求項7)は、あらかじめ特定の単語、文章、シンボルま たはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイルと して記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボル、 05 グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記載情 報、記載情報とファイル手段の関連情報ファイルとを連 結させるための連結情報および記載情報の中から特定の 記載情報を選択するための選択情報が記録された媒体用 紙と、媒体用紙から画像データを読み取り、読み取った 10 画像データ中の選択情報および連結情報に基づいて、選 択された関連情報ファイルを特定し、該当する関連情報 ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段と、関 連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレスを入力 し、関連情報ファイルのアドレスに基づいて、ファイル 15 手段から該当する関連情報ファイルを検索する関連情報 ファイル検索手段と, 関連情報ファイル検索手段によっ て検索された関連情報ファイルを出力する出力手段と, を備えたため、コンピューター等のデジタルの世界と紙 の文書との間に情報の連続性・関連性を構築することが 20 でき、紙の文書をデジタルの世界の文書情報管理システ ム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体としてデジタル の世界に直接アクセス可能とし、さらに紙の文書を用い たハイパーテキスト(紙ハイパーテキスト)を実現する ことができる。

25 【0229】また、関連情報特定手段が、媒体用紙から 画像データを読み取り、関連情報ファイルのアドレスを 出力するため、関連情報ファイル検索手段との間で転送 するデータ量が少なくてすむ。換言すれば、転送するデ ータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際 30 に、通信速度や、コスト面で有利である。

【0230】さらに、関連情報ファイル検索手段は関連 情報ファイルのアドレスに基づいて、関連情報ファイル の検索のみを行えば良いので、関連情報ファイル検索手 段の負荷が低減でき、大規模の文書情報管理システムの 35 構築に適している。

【0231】また、本発明の文書情報管理システム(請求項8)は、請求項7記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルのアドレスが、URL(uniform resource locator)で記述40 されているため、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【0232】また,本発明の文書情報管理システム(請求項9)は,請求項7記載の文書情報管理システムにおいて,ファイル手段,関連情報特定手段,関連情報ファイル検索手段および出力手段が,それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり,かつ,各手段がそれぞれ複数存在可能

【0233】また,本発明の文書情報管理システム(請求項10)は,請求項7記載の文書情報管理システムにおいて,関連情報特定手段および出力手段が,一つの装置として一体構成されているため,操作性・利便性の向上を図ることができる。

【0234】また,本発明の文魯情報管理システム(請 求項11)は、あらかじめ特定の単語、文章、シンボル またはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイル として記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボ ル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記 載情報、記載情報とファイル手段の関連情報ファイルと を連結させるための連結情報および記載情報の中から特 定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒 体用紙と,媒体用紙から画像データを読み取る画像デー 夕読取手段と、画像データ読取手段から画像データを入 力し, 画像データ中の選択情報および連結情報に基づい 一て、選択された関連情報ファイルのアドレスを特定し、
 ファイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する 関連情報ファイル特定検索手段と、関連情報ファイル特 定検索手段によって検索された関連情報ファイルを出力 する出力手段と,を備えたため,コンピューター等のデ ジタルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性 を構築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文 曹情報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒 体としてデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さら に紙の文書を用いたハイパーテキスト (紙ハイパーテキ スト)を実現することができる。

【0235】また、画像データ読取手段が媒体用紙から画像データを読み取るだけであるため、既存のスキャナー等を使用可能であり、システムの構築が容易である。 【0236】また、本発明の文書情報管理システム(請求項12)は、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルのアドレスが、URL(uniform resource locator)で記述されているため、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【0237】また、本発明の文書情報管理システム(請求項13)は、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、ファイル手段、画像データ読取手段、関連情報ファイル特定検索手段および出力手段が、それぞれネットワークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるため、大規模なシステムの構築を容易に行えると共に、システムの拡張・変更が容易になる。

【0238】また、本発明の文書情報管理システム (請求項14) は、請求項11記載の文書情報管理システムにおいて、画像データ読取手段および出力手段が、一つの法署として、仕様はよれているため、場合は、利用を持ち

【0239】また、本発明の文書情報管理システム(請求項15)は、請求項7または11記載の文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルを画面表示する表示手段を備えたため、さらに作業性・利便性の向上を図05 ることができる。

【0240】また、本発明の文書情報管理システム(請求項16)は、請求項7、11または15記載の文書情報管理システムにおいて、文書情報管理システムを構成する各手段の全てまたは一部を一つの装置として一体構10成したため、装置またはシステムの小型化を図ることができ、小規模のシステムに適している。

【0241】また、本発明の文書情報管理システム(請 求項17)は、あらかじめ特定の単語、文章、シンボル またはグラフィックに関連する情報を関連情報ファイル 15 として記憶したファイル手段と、単語、文章、シンボ ル、グラフィックの何れかからなる少なくとも一つの記 載情報, 記載情報とファイル手段の関連情報ファイルと を連結させるための連結情報および記載情報の中から特 定の記載情報を選択するための選択情報が記録された媒 20 体用紙と、媒体用紙から画像データを読み取り、読み取 った画像データ中の選択情報および連結情報に基づい て、選択された関連情報ファイルを特定し、該当する関 連情報ファイルのアドレスを出力する関連情報特定手段 と、関連情報特定手段から関連情報ファイルのアドレス 25 を入力し、関連情報ファイルのアドレスに基づいて、フ ァイル手段から該当する関連情報ファイルを検索する関 連情報ファイル検索手段と,媒体用紙から画像データを 読み取る画像データ読取手段と, 画像データ読取手段か ら画像データを入力し、画像データ中の選択情報および 30 連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイルのア ドレスを特定し、ファイル手段から該当する関連情報フ ァイルを検索する関連情報ファイル特定検索手段と,関 連情報ファイル検索手段または関連情報ファイル特定検 索手段によって検索された関連情報ファイルを出力する 35 出力手段と、を備えたため、コンピューター等のデジタ ルの世界と紙の文書との間に情報の連続性・関連性を構 築することができ、紙の文書をデジタルの世界の文書情 報管理システム内に組み込むと共に、紙の文書を媒体と してデジタルの世界に直接アクセス可能とし、さらに紙 40 の文書を用いたハイパーテキスト(紙ハイパーテキス ト)を実現することができる。

【0242】また、媒体用紙を読み取る際に、関連情報特定手段または画像データ読取手段を利用可能であるので、システム構築またはシステムの拡張・変更の際の柔45 軟性を高めることができる。

【0243】また、本発明の文書情報管理システム(請求項18)は、請求項17記載の文書情報管理システムにおいて、ファイル手段、関連情報特定手段、画像デー

ークに接続されたネットワーク端末装置またはネットワーク周辺装置であり、かつ、各手段がそれぞれ複数存在可能であるため、大規模なシステムの構築を容易に行えると共に、システムの拡張・変更が容易になる。

【0244】また、本発明の文書情報管理システム(請求項19)は、請求項18記載の文書情報管理システムにおいて、画像データ読取手段が、ネットワークに接続されている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファイル特定検索手段の中から、関連情報ファイル特定検索手段を探し出して読み取った画像データを出力するため、媒体用紙を読み取る画像データ読取手段側で、利用可能な検索手段(関連情報ファイル特定検索手段)を検索して、処理を実行するので、ネットワーク上に異なる処理形態の検索手段を混在させることができる。換言すれば、システム構築またはシステムの拡張・変更の際の柔軟性を高めることができる。

---【0 2 4 5】また,本発明の文書情報管理システム -(請 求項20)は、請求項18記載の文書情報管理システム において、関連情報特定手段が、ネットワークに接続さ れている関連情報ファイル検索手段および関連情報ファ イル特定検索手段の中から, 利用可能な検索手段を探し 出し、利用可能な検索手段が関連情報ファイル検索手段 である場合には、読み取った画像データ中の選択情報お よび連結情報に基づいて、選択された関連情報ファイル を特定し,該当する関連情報ファイルのアドレスを出力! し,利用可能な検索手段が関連情報ファイル特定検索手 段である場合には、読み取った画像データをそのまま出 力するため、媒体用紙を読み取る関連情報特定手段側 で、利用可能な検索手段(関連情報ファイル検索手段ま たは関連情報ファイル特定検索手段)を検索して、処理 を実行するので、ネットワーク上に異なる処理形態の検 索手段を混在させることができる。換言すれば、システ ム構築またはシステムの拡張・変更の際の柔軟性を高め ることができる。

【0246】また、本発明の文書情報管理システム(請求項21)は、請求項17~20記載のいずれか一つの文書情報管理システムにおいて、関連情報ファイルのアドレスが、URL(uniform resource

locator)で記述されているため、転送するデータ量が少ないので各手段をネットワークで接続した際に、通信速度や、コスト面で有利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図2】実施の形態1の媒体用紙を示す説明図である。 【図3】Diconとファイル手段の関連情報ファイル

とのリンク関係を示す説明図である。

【図4】 Diconの標記方法を示す説明図である。

ある。

【図 6 】連結情報の一部である記載位置情報を示す説明 図である。

【図7】記載位置情報とアドレス情報とで連結情報(連05 結情報テーブル)を構成した例を示す説明図である。

【図8】記載位置情報と記載認識情報とで連結情報(連結情報テーブル)を構成した例を示す説明図である。

【図9】実施の形態1のハイパーテキスト/媒体用紙の 作成・登録処理の概略フローチャートである。

10 【図10】実施の形態1のハイパーテキスト/媒体用紙の出力処理(表示処理および印刷処理)の概略フローチャートである。

【図11】実施の形態1の媒体用紙情報の出力処理(表示処理および印刷処理)の概略フローチャートである。

15 【図12】実施の形態1の媒体用紙を用いた関連情報の検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図1-3】実施の形態3の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図14】実施の形態3の媒体用紙を示す説明図であ 20 る。

【図15】実施の形態3のファイル手段特定情報の構成例を示す説明図である。

【図16】実施の形態3のファイル手段特定情報の利用 方法を示す説明図である。

25 【図17】実施の形態3の媒体用紙を用いた関連情報の 検索・出力処理の概略フローチャートである。

【図18】実施の形態3のバージョン管理処理の概略フローチャートである。

【図19】実施の形態3の関連情報および媒体用紙の検30 索・出力処理の概略フローチャートである。

【図20】実施の形態4の文 情報管理システムのシステム構成図である。

【図21】実施の形態4の関連情報の検索・出力処理の 概略フローチャートである。

35 【図22】実施の形態5の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図23】実施の形態5の関連情報の検索・出力処理の 概略フローチャートである。

【図24】実施の形態6の文書情報管理システムのシス40 テム構成図である。

【図25】実施の形態7の文書情報管理システムのシステム構成図である。

【図26】実施の形態7において,スキャナー装置(関連情報特定手段)を用いて媒体用紙を読み取った場合の 45 関連情報の検索・出力処理を示す概略フローチャートで

文書情報管理システム

特開平10-228468

【図28】実施の形態7において,スキャナー(画像データ読取手段)を用いて媒体用紙を読み取った場合の関連情報の検索・出力処理を示す概略フローチャートである。


【符号の説明】

- 10 ネットワーク端末装置 (ハイパーテキスト作成手段)
- 20 ファイル・サーバー (ファイル手段および検索 手段)
- 30 プリンタ・サーバー (媒体用紙情報作成手段)
- 40 プリンタ (媒体用紙出力手段)
- 50 マーカー (選択情報付与手段)
- 51 マーク (選択情報)
- 60 スキャナー (読取手段)
- 70 ネットワーク端末装置 (検索手段)
- 80 プリンタ(出力手段)
- --9 0 -- ネットワーク端末装置 (表示手段)
 - 201 媒体用紙
 - 202~205 Dicon (記載情報)
 - 206 コードエリア (連結情報および文書識別情報)
 - 20A ファイル・サーバー (ファイル手段および検


索手段)

- 20B ファイル装置(ファイル手段)
- 70B ネットワーク端末装置(検索手段)
- 301 媒体用紙
- 05 302 ゴードエリア
 - 410 ファイル装置 (ファイル手段)
 - 420 媒体用紙
 - 430 スキャナー装置 (関連情報特定手段)
 - 440 ファイル・サーバー (関連情報ファイル検索
- 10 手段)
 - 450 プリンタ (出力手段)
 - 470 コピー装置(関連情報特定手段および出力手
 - 段)
 - 510 スキャナー (画像データ読取手段)
- 15 520 ファイル・サーバー (関連情報ファイル特定
 - 検索手段)
- 5 3 0 ユピー装置 (関連情報ファイル特定検索手段 および出力手段)
 - 610 ファイル・サーバー (ファイル手段)
 - 20 620 PUIステーションシステム (画像データ読
 - 取手段,関連情報ファイル特定検索手段,出力手段)
 - 630 ネットワーク端末装置(表示手段)


[図1]



【図2】




【図3】



【図4】

Diconの標記例 (Diconの可視化方法)



[図7]

連結情報テーブル (アドレス変換テーブル)

記載位置情報	アドレス情報
(Dicon 番号)	(加速機能ファイルのアドレス)
01	http://1002002.rlcoh.co.jp
02	http://1004588.rlcoh.co.jp
03	http://1003224.rlooh.co.jp
04	http://1009896.ricoh.co.jp
05	http://1001124.ricoh.co.jp
•	
•	
17	http://f006520.ricoh.co.jp

【図8】

連結情報テーブル

記載位置情報	記載認識情報
(Dicon番号)	(Dicon ID)
01	001325
02	001911
03	001326
04	001328
. 05	003002
•	
•	
17	005014

フビルフが後二…ずの

記載認識情報	アドレス情報
(Dicon ID)	(関連情報ファイルのアドレス)
001325	http://1002002.ricoh.co.jp
001911	http://1004588.rlooh.co.jp
001326	http://f003224.rlcoh.co.jp
001328	http://f009896.rlcoh.co.jp
003002	http://f001124.rlcoh.co.jp
	•
005014	http://1006520.rlcoh.co.lp

(b)

【図5】

	∫ ²⁰¹	Z50	·	∫ ²⁰¹
51	Specific DIST T J J J N PA Control Tabulat Year T J J J N PA Control Tabulat Year Control Tabulat Tabulat Year T S	~51	-1170-081-081-0	
٠.	**************************************			000000000000000000000000000000000000000


. 【図15】

ファイル手段特定情報


77177AWEIN+1		
ファイル手段識別情報	ハイパーテキスト特定情報	バージョン情報
装置アドレス	ハイパーテキスト名	Ver.2

【図6】


Diconの記載位置情報




[図9]




【図22】




【図10】

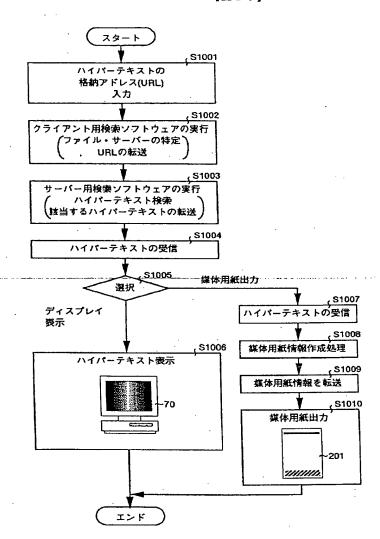


【図11】

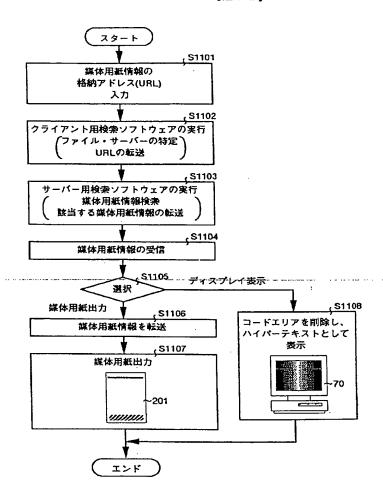


【図12】

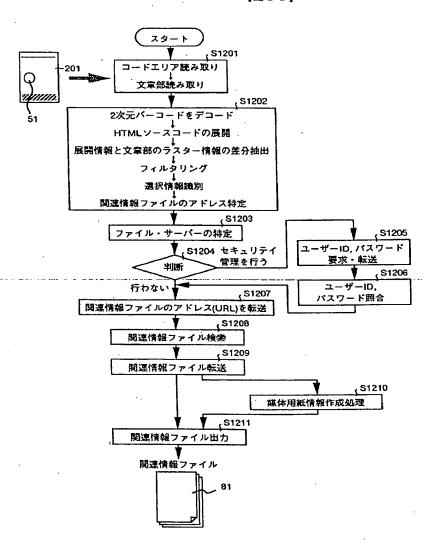


【図14】



【図20】





【図16】

(a)

情報共有のファイルへのアクセス (ファイル・サーバー20A)

- *ファイル手段特定情報によって ファイル・サーバー20Aを特定
- *選択情報と連結情報テーブル から記載認識情報を特定
- *ファイル・サーバー20Aへ 記載認識情報転送

連結情報テーブル

記載位置情報	ISMINITE IN THE
(Dicon書号)	(Dicon ID)
01	001325
02	001911
03	001326
04	001328
05	
•	1 .
97	005014

\$

*記載認識情報から アドレス情報(URL)を特定

アドレス変換テーブル

記憶位置情報	アドレス情報
(Dicon 番号)	(鉄道物域ファイルのアドレス)
01	mp://1002002.rlcch.co.jp
02	http://1004388.rlcoh,co.jp
0.3	http://1003224.rlsoh.co.jp
04	http://1009896.rloch.co.jp
05	htp://t001124.flcoh.co.jp
•	
•	
17	http://1008520.ricon.co.jp

(b)

個人用のローカルファイルへのアクセス (ファイル装置20B)

*ファイル手段特定情報によって ファイル装置20Bを特定



- *選択情報と連結情報テーブル から記載認識情報を特定
- *ファイル装置20Bへ 記載認識情報転送

連結情報テーブル

記載位置情報	配收器強排權
(Dison番号)	(Dicon ID)
01	901325
02	001917
63	001326
D4	001328
•	
•*	
17	DQ5014




*記載認識情報から アドレス情報 (ローカルなファイルアドレス) を特定


アドレス変換テーブル

尼亚科斯福森	アドレス情報
(Dicon ID)	(単連性数ファイルのアドレス)
001325	002002
001911	004588
001326	003224
001326	009896
003002	001124
١ .	
005014	006520


【図17】

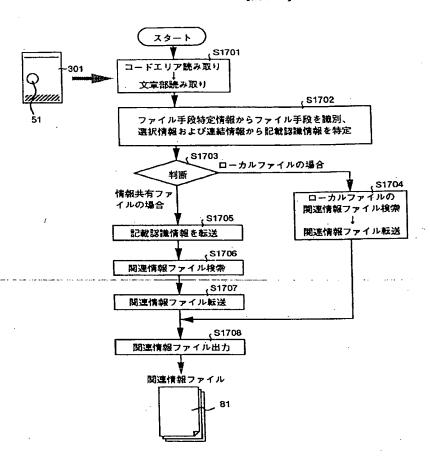


【図18】

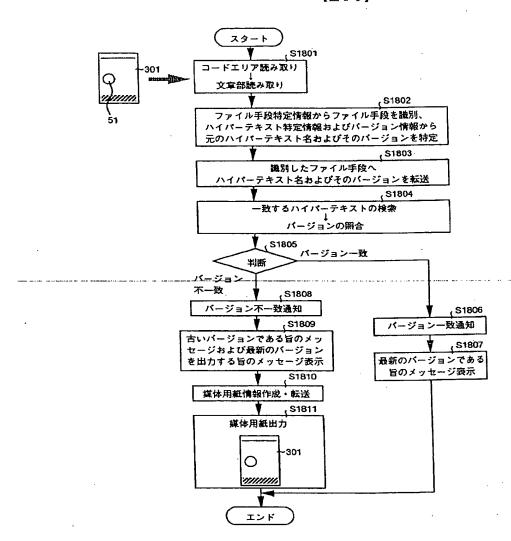


【図19】

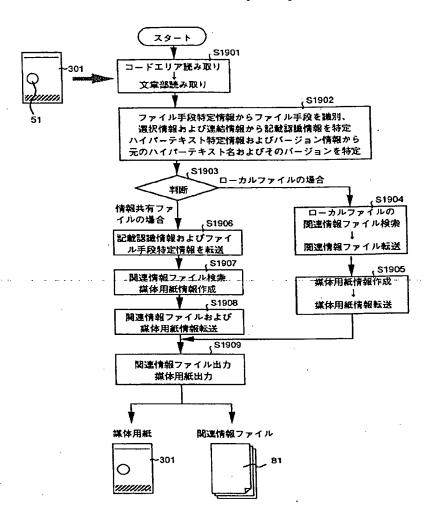


【図21】

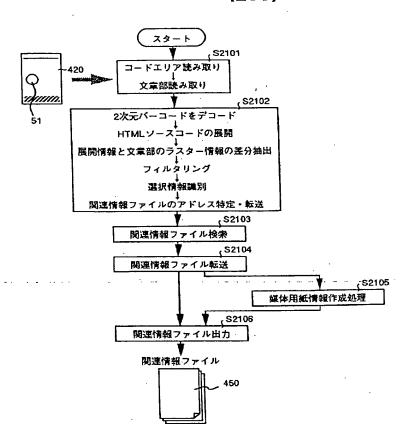


【図23】

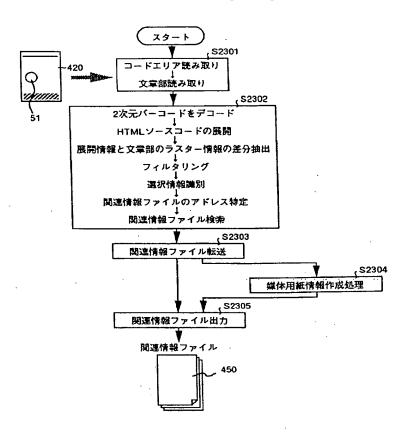


[図25]




【図26】

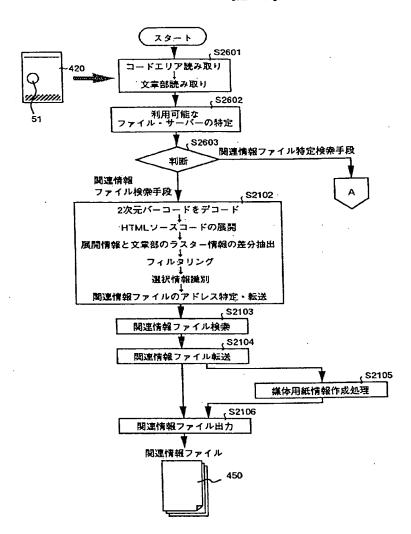

【図27】

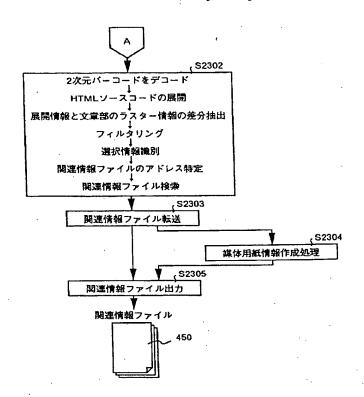

[図28]

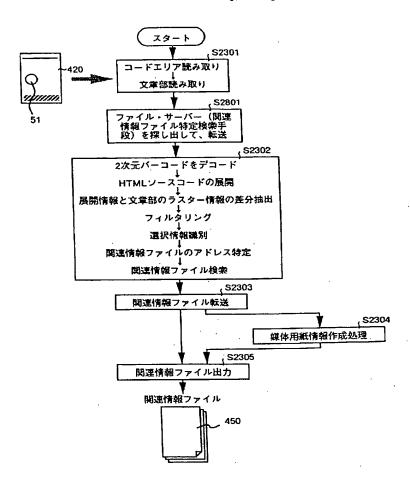

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.